
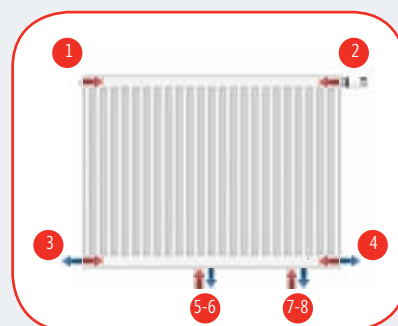


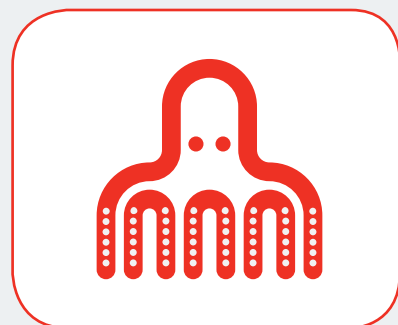

## DECOUVREZ LE PLANAR 8

UNIVERSEL ET FLEXIBLE,  
LE RADIATEUR À 8 MODES DE RACCORDEMENT ET  
À DISTANCE AU MUR CONSTANTE DE 65 MM AU RACCORDEMENT CENTRAL

## Généralités

### PLANAR 8

Le Planar 8 est avec la face avant plane ainsi que la grille et joues latérales un radiateur décoratif avec un design intemporel. De plus, grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccordements. Cela fait que le Planar 8 est très facile à installer et est utilisable dans presque toutes les situations. De plus, il offre une distance au mur constante de 65 mm au raccordement central pour tous les types.

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produit:                  | radiateur décoratif intégré à 8 raccordements et à face plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Finition:                 | face décorative plane avec grille et joues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Prémonté:                 | vanne Heimeier préréglée 4368 ou 4369, bouchon purgeur et bouchons pleins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vanne:                    | La vanne réglable intégrée (sans tête thermostatique), certifiée CEN et testée selon EN215, est compatible aux têtes thermostatiques M30 x 1,5 mm. La vanne est préréglée en usine en fonction des dimensions du radiateur, ce qui permet d'obtenir un rendement optimal. Ce préréglage garantit par ailleurs un débit optimal dans le radiateur. Réglage en usine adapté à des installations bitube, convenant aussi pour des installations monotube (moyennant l'adaptation du réglage de la vanne sur la position 8). |
| Fourni avec:              | consoles Monclac avec anti-soulèvement (conformes VDI lorsque utilisées avec le système anti-glissement fourni), vis, chevilles et instructions de montage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Raccordements:            | 4 x raccords inférieurs Eurocône ¾" à filetage extérieur (2 x au centre- et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux ½" à filetage intérieur. Distance au mur constante de 65 mm au raccordement central pour tous les types. Version gauche des types 21-33 disponible sur demande. Par conséquent, les distances au mur seront modifiées pour les types 22 et 33.                                                                                                                                                        |
| Étriers:                  | Type 11 est équipé de 2 paires d'étriers jusqu'à 1.600 mm et 3 paires à partir de 1.800 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Emballage:                | Chaque radiateur est solidement emballé dans du carton de qualité et plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: type – hauteur – longueur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Garantie:                 | 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Stelrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Procédé de laquage:       | Tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés, enduits d'une couche de protection primaire par cataphorèse et d'un poudrage électrostatique dans la couleur blanc Stelrad 9016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Couleurs:                 | blanc Stelrad 9016 + 35 autres couleurs de Stelrad ou 200 couleurs RAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pression de service max.: | 10 bar (testé à 13 bar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Température max.:         | 110 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Conformité:               | selon EN442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Qualité certifiée:        | NF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Types:                    | 11   21   22   33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hauteurs:                 | 300   400   500   600   700   900 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Longueurs:                | 400 – 3.000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Profondeurs:              | 63   79   102   160 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |




## Données techniques

Caractéristiques  
nominales et émissions  
suivant EN442 75/65/20°C  
et par mètre de radiateur

Formule  
caractéristique

$$\Phi = K_M \times \Delta T^n$$

\* uniquement pour la  
connexion centrale

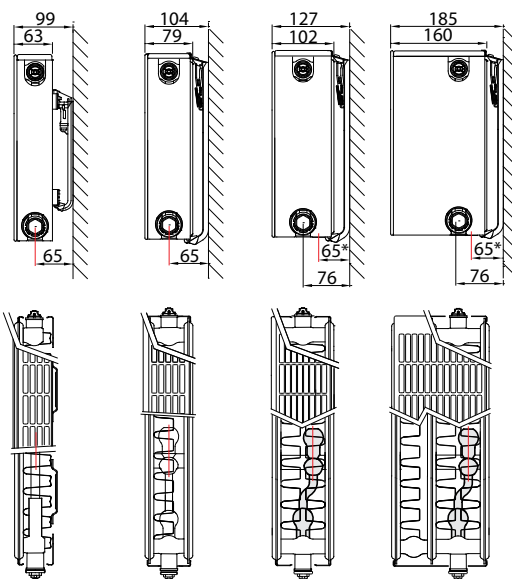

| Hauteur |    | Type 11 | Type 21 | Type 22 | Type 33 | Entraxe<br>d'alimentation |
|---------|----|---------|---------|---------|---------|---------------------------|
| 300     | W  | 469     | 706     | 929     | 1.346   | 250                       |
|         | kg | 11,88   | 16,86   | 19,60   | 28,00   |                           |
|         | l  | 1,89    | 3,70    | 3,70    | 5,40    |                           |
|         | m² | 2,09    | 2,44    | 3,51    | 5,26    |                           |
|         | n  | 1,30    | 1,32    | 1,30    | 1,31    |                           |
| 400     | W  | 626     | 889     | 1.177   | 1.690   | 350                       |
|         | kg | 16,13   | 22,87   | 26,40   | 38,13   |                           |
|         | l  | 2,34    | 4,67    | 4,67    | 6,87    |                           |
|         | m² | 2,95    | 3,37    | 4,92    | 7,38    |                           |
|         | n  | 1,29    | 1,32    | 1,30    | 1,32    |                           |
| 500     | W  | 774     | 1.062   | 1.411   | 2.017   | 450                       |
|         | kg | 20,39   | 28,89   | 33,20   | 48,27   |                           |
|         | l  | 2,80    | 5,63    | 5,63    | 8,33    |                           |
|         | m² | 3,80    | 4,31    | 6,33    | 9,49    |                           |
|         | n  | 1,28    | 1,32    | 1,31    | 1,33    |                           |
| 600     | W  | 911     | 1.227   | 1.634   | 2.332   | 550                       |
|         | kg | 24,65   | 34,90   | 40,00   | 58,40   |                           |
|         | l  | 3,25    | 6,60    | 6,60    | 9,80    |                           |
|         | m² | 4,66    | 5,24    | 7,74    | 11,61   |                           |
|         | n  | 1,27    | 1,32    | 1,32    | 1,34    |                           |
| 700     | W  | 1.038   | 1.387   | 1.848   | 2.637   | 650                       |
|         | kg | 28,91   | 40,91   | 46,80   | 68,53   |                           |
|         | l  | 3,77    | 7,63    | 7,63    | 11,37   |                           |
|         | m² | 5,51    | 6,18    | 9,15    | 13,72   |                           |
|         | n  | 1,28    | 1,32    | 1,33    | 1,34    |                           |
| 900     | W  | 1.260   | 1.690   | 2.251   | 3.225   | 850                       |
|         | kg | 37,43   | 52,94   | 60,40   | 88,80   |                           |
|         | l  | 4,80    | 9,70    | 9,70    | 14,50   |                           |
|         | m² | 7,22    | 8,05    | 11,97   | 17,96   |                           |
|         | n  | 1,29    | 1,31    | 1,35    | 1,34    |                           |

W=puissance par mètre / kg=poids par mètre / l=contenance par mètre / m²=surface par mètre / n=pente  
Le fabricant se réserve le droit de changer les spécifications sans avis préalable.

## PLANAR 8

Émissions calorifiques suivant EN442



EN442 (W) 70/50/20°C

EN442 (W) 55/45/20°C

Stelrad BV: PL25/0004/E007

| Hauteur           | 300                      |                            |                              |                              |
|-------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Type              | 11                       | 21                         | 22                           | 33                           |
| W/m<br>75/65/20°C | 469                      | 706                        | 929                          | 1.346                        |
| <b>400</b>        | 141<br>97<br>0651031104  | 210<br>144<br>0652032104   | 279<br>192<br>0652032204     | 401<br>275<br>0652033304     |
| <b>500</b>        | 175<br>120<br>0651031105 | 263<br>180<br>0652032105   | 347<br>239<br>0652032205     | 502<br>344<br>0652033305     |
| <b>600</b>        | 210<br>145<br>0651031106 | 316<br>216<br>0652032106   | 417<br>287<br>0652032206     | 603<br>413<br>0652033306     |
| <b>700</b>        | 245<br>169<br>0651031107 | 368<br>252<br>0652032107   | 487<br>335<br>0652032207     | 703<br>482<br>0652033307     |
| <b>800</b>        | 280<br>193<br>0651031108 | 421<br>288<br>0652032108   | 556<br>383<br>0652032208     | 804<br>551<br>0652033308     |
| <b>900</b>        | 316<br>217<br>0651031109 | 473<br>324<br>0652032109   | 626<br>431<br>0652032209     | 904<br>619<br>0652033309     |
| <b>1000</b>       | 351<br>241<br>0651031110 | 526<br>360<br>0652032110   | 696<br>479<br>0652032210     | 1.004<br>689<br>0652033310   |
| <b>1100</b>       | 386<br>265<br>0651031111 | 579<br>397<br>0652032111   | 765<br>527<br>0652032211     | 1.105<br>758<br>0652033311   |
| <b>1200</b>       | 421<br>290<br>0651031112 | 631<br>432<br>0652032112   | 835<br>575<br>0652032212     | 1.205<br>826<br>0652033312   |
| <b>1400</b>       | 491<br>338<br>0651031114 | 737<br>504<br>0652032114   | 974<br>671<br>0652032214     | 1.406<br>964<br>0652033314   |
| <b>1600</b>       |                          | 842<br>577<br>0652032116   | 1.113<br>767<br>0652032216   | 1.607<br>1.102<br>0652033316 |
| <b>1800</b>       |                          | 948<br>649<br>0652032118   | 1.252<br>863<br>0652032218   | 1.808<br>1.239<br>0652033318 |
| <b>2000</b>       |                          | 1.053<br>721<br>0652032120 | 1.391<br>958<br>0652032220   | 2.009<br>1.377<br>0652033320 |
| <b>2200</b>       |                          | 1.158<br>793<br>0652032122 | 1.531<br>1.054<br>0652032222 | 2.209<br>1.515<br>0652033322 |
| <b>2400</b>       |                          | 1.263<br>865<br>0652032124 | 1.670<br>1.150<br>0652032224 | 2.410<br>1.652<br>0652033324 |
| <b>2600</b>       |                          |                            | 1.809<br>1.246<br>0652032226 |                              |
| <b>2800</b>       |                          |                            | 1.948<br>1.342<br>0652032228 |                              |
| <b>3000</b>       |                          |                            | 2.087<br>1.438<br>0652032230 |                              |

| 400                      |                              |                              |                              |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 11                       | 21                           | 22                           | 33                           |
| 626                      | 889                          | 1.177                        | 1.690                        |
| 187<br>129<br>0651041104 | 265<br>182<br>0652042104     | 352<br>242<br>0652042204     | 503<br>344<br>0652043304     |
| 235<br>162<br>0651041105 | 331<br>226<br>0652042105     | 440<br>302<br>0652042205     | 629<br>430<br>0652043305     |
| 282<br>194<br>0651041106 | 397<br>272<br>0652042106     | 528<br>363<br>0652042206     | 755<br>516<br>0652043306     |
| 328<br>226<br>0651041107 | 463<br>317<br>0652042107     | 616<br>423<br>0652042207     | 881<br>602<br>0652043307     |
| 376<br>259<br>0651041108 | 530<br>363<br>0652042108     | 704<br>484<br>0652042208     | 1.007<br>688<br>0652043308   |
| 422<br>291<br>0651041109 | 596<br>408<br>0652042109     | 792<br>544<br>0652042209     | 1.132<br>774<br>0652043309   |
| 469<br>324<br>0651041110 | 662<br>453<br>0652042110     | 880<br>605<br>0652042210     | 1.258<br>860<br>0652043310   |
| 516<br>356<br>0651041111 | 729<br>499<br>0652042111     | 968<br>665<br>0652042211     | 1.384<br>946<br>0652043311   |
| 563<br>388<br>0651041112 | 795<br>544<br>0652042112     | 1.055<br>725<br>0652042212   | 1.510<br>1.032<br>0652043312 |
| 657<br>453<br>0651041114 | 928<br>635<br>0652042114     | 1.232<br>847<br>0652042214   | 1.761<br>1.204<br>0652043314 |
| 751<br>518<br>0651041116 | 1.060<br>725<br>0652042116   | 1.408<br>967<br>0652042216   | 2.013<br>1.376<br>0652043316 |
| 845<br>583<br>0651041118 | 1.192<br>816<br>0652042118   | 1.584<br>1.088<br>0652042218 | 2.265<br>1.548<br>0652043318 |
| 939<br>647<br>0651041120 | 1.325<br>907<br>0652042120   | 1.760<br>1.209<br>0652042220 | 2.516<br>1.720<br>0652043320 |
|                          | 1.457<br>997<br>0652042122   | 1.935<br>1.330<br>0652042222 | 2.768<br>1.892<br>0652043322 |
|                          | 1.590<br>1.088<br>0652042124 | 2.112<br>1.451<br>0652042224 | 3.020<br>2.064<br>0652043324 |
|                          |                              | 2.287<br>1.572<br>0652042226 |                              |
|                          |                              | 2.464<br>1.693<br>0652042228 |                              |
|                          |                              | 2.639<br>1.814<br>0652042230 |                              |

| 500                        |                              |                              |                              |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 11                         | 21                           | 22                           | 33                           |
| 774                        | 1.062                        | 1.411                        | 2.017                        |
| 233<br>161<br>0651051104   | 317<br>216<br>0652052104     | 421<br>289<br>0652052204     | 599<br>409<br>0652053304     |
| 291<br>201<br>0651051105   | 395<br>270<br>0652052105     | 527<br>361<br>0652052205     | 749<br>510<br>0652053305     |
| 349<br>241<br>0651051106   | 474<br>324<br>0652052106     | 632<br>433<br>0652052206     | 899<br>613<br>0652053306     |
| 407<br>282<br>0651051107   | 553<br>378<br>0652052107     | 737<br>505<br>0652052207     | 1.049<br>715<br>0652053307   |
| 465<br>322<br>0651051108   | 633<br>433<br>0652052108     | 842<br>578<br>0652052208     | 1.199<br>817<br>0652053308   |
| 524<br>362<br>0651051109   | 712<br>487<br>0652052109     | 948<br>650<br>0652052209     | 1.348<br>919<br>0652053309   |
| 582<br>402<br>0651051110   | 791<br>541<br>0652052110     | 1.053<br>722<br>0652052210   | 1.498<br>1.021<br>0652053310 |
| 639<br>442<br>0651051111   | 870<br>595<br>0652052111     | 1.158<br>794<br>0652052211   | 1.648<br>1.123<br>0652053311 |
| 698<br>483<br>0651051112   | 949<br>649<br>0652052112     | 1.263<br>866<br>0652052212   | 1.798<br>1.225<br>0652053312 |
| 814<br>563<br>0651051114   | 1.107<br>757<br>0652052114   | 1.474<br>1.010<br>0652052214 | 2.098<br>1.430<br>0652053314 |
| 930<br>643<br>0651051116   | 1.265<br>865<br>0652052116   | 1.685<br>1.155<br>0652052216 | 2.397<br>1.634<br>0652053316 |
| 1.047<br>724<br>0651051118 | 1.424<br>974<br>0652052118   | 1.895<br>1.299<br>0652052218 | 2.697<br>1.838<br>0652053318 |
| 1.163<br>804<br>0651051120 | 1.582<br>1.082<br>0652052120 | 2.106<br>1.444<br>0652052220 | 2.996<br>2.042<br>0652053320 |
| 1.279<br>885<br>0651051122 | 1.740<br>1.190<br>0652052122 | 2.316<br>1.588<br>0652052222 | 3.296<br>2.246<br>0652053322 |
| 1.396<br>965<br>0651051124 | 1.898<br>1.298<br>0652052124 | 2.526<br>1.732<br>0652052224 | 3.596<br>2.451<br>0652053324 |
|                            |                              | 2.738<br>1.877<br>0652052226 |                              |
|                            |                              | 2.948<br>2.021<br>0652052228 |                              |
|                            |                              | 3.158<br>2.165<br>0652052230 |                              |

La gamme de base (blanc Stelrad 9016) est disponible départ usine sous 10 jours ouvrés.

La gamme de base est sujette à changement sans préavis. Veuillez consulter le site [www.stelrad.eu](http://www.stelrad.eu) pour les données à jour.

Les délais de livraison des autres produits dépendent du modèle: consultez votre grossiste.


# PLANAR 8

Etiquette:

8-CONNECTIONS PLAN

8-CONNECTIONS PLAN L (Gauche)

Art. 0652 09 22 04



Steelrad BV: PL25/0004/E007

| Hauteur           | 600                          |                              |                              |                              |
|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Type              | I I                          | 2 I                          | 22                           | 33                           |
| W/m<br>75/65/20°C | 9 I I                        | 1.227                        | 1.634                        | 2.332                        |
| <b>400</b>        | 274<br>190<br>0651061104     | 365<br>250<br>0652062104     | 487<br>333<br>0652062204     | 691<br>470<br>0652063304     |
| <b>500</b>        | 343<br>238<br>0651061105     | 457<br>312<br>0652062105     | 608<br>416<br>0652062205     | 864<br>587<br>0652063305     |
| <b>600</b>        | 412<br>286<br>0651061106     | 548<br>374<br>0652062106     | 730<br>499<br>0652062206     | 1.037<br>705<br>0652063306   |
| <b>700</b>        | 480<br>333<br>0651061107     | 639<br>437<br>0652062107     | 852<br>583<br>0652062207     | 1.209<br>822<br>0652063307   |
| <b>800</b>        | 549<br>381<br>0651061108     | 731<br>500<br>0652062108     | 973<br>666<br>0652062208     | 1.383<br>940<br>0652063308   |
| <b>900</b>        | 617<br>428<br>0651061109     | 822<br>562<br>0652062109     | 1.096<br>749<br>0652062209   | 1.556<br>1.057<br>0652063309 |
| <b>1000</b>       | 686<br>476<br>0651061110     | 913<br>624<br>0652062110     | 1.217<br>832<br>0652062210   | 1.728<br>1.174<br>0652063310 |
| <b>1100</b>       | 754<br>523<br>0651061111     | 1.005<br>687<br>0652062111   | 1.338<br>915<br>0652062211   | 1.901<br>1.292<br>0652063311 |
| <b>1200</b>       | 823<br>571<br>0651061112     | 1.096<br>749<br>0652062112   | 1.460<br>999<br>0652062212   | 2.074<br>1.409<br>0652063312 |
| <b>1400</b>       | 960<br>666<br>0651061114     | 1.279<br>874<br>0652062114   | 1.704<br>1.165<br>0652062214 | 2.420<br>1.644<br>0652063314 |
| <b>1600</b>       | 1.098<br>761<br>0651061116   | 1.461<br>999<br>0652062116   | 1.947<br>1.331<br>0652062216 | 2.765<br>1.879<br>0652063316 |
| <b>1800</b>       | 1.235<br>857<br>0651061118   | 1.644<br>1.124<br>0652062118 | 2.190<br>1.498<br>0652062218 | 3.111<br>2.114<br>0652063318 |
| <b>2000</b>       | 1.372<br>952<br>0651061120   | 1.827<br>1.249<br>0652062120 | 2.434<br>1.665<br>0652062220 | 3.457<br>2.349<br>0652063320 |
| <b>2200</b>       | 1.509<br>1.047<br>0651061122 | 2.009<br>1.373<br>0652062122 | 2.677<br>1.831<br>0652062222 | 3.802<br>2.584<br>0652063322 |
| <b>2400</b>       | 1.646<br>1.142<br>0651061124 | 2.192<br>1.498<br>0652062124 | 2.921<br>1.998<br>0652062224 | 4.148<br>2.819<br>0652063324 |
| <b>2600</b>       |                              |                              | 3.164<br>2.164<br>0652062226 |                              |
| <b>2800</b>       |                              |                              | 3.407<br>2.330<br>0652062228 |                              |
| <b>3000</b>       |                              |                              | 3.651<br>2.497<br>0652062230 |                              |


| 700                          |                              |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| I I                          | 2 I                          | 22                           | 33                           |
| 1.038                        | 1.387                        | 1.848                        | 2.637                        |
| 312<br>216<br>0651071104     | 413<br>283<br>0652072104     | 549<br>374<br>0652072204     | 782<br>531<br>0652073304     |
| 390<br>270<br>0651071105     | 517<br>354<br>0652072105     | 686<br>468<br>0652072205     | 977<br>664<br>0652073305     |
| 468<br>324<br>0651071106     | 620<br>424<br>0652072106     | 824<br>562<br>0652072206     | 1.172<br>796<br>0652073306   |
| 547<br>378<br>0651071107     | 723<br>495<br>0652072107     | 961<br>655<br>0652072207     | 1.368<br>929<br>0652073307   |
| 624<br>432<br>0651071108     | 827<br>566<br>0652072108     | 1.098<br>749<br>0652072208   | 1.563<br>1.062<br>0652073308 |
| 702<br>486<br>0651071109     | 930<br>636<br>0652072109     | 1.235<br>842<br>0652072209   | 1.758<br>1.195<br>0652073309 |
| 780<br>540<br>0651071110     | 1.033<br>707<br>0652072110   | 1.373<br>936<br>0652072210   | 1.954<br>1.328<br>0652073310 |
| 859<br>594<br>0651071111     | 1.137<br>778<br>0652072111   | 1.510<br>1.030<br>0652072211 | 2.150<br>1.461<br>0652073311 |
| 937<br>649<br>0651071112     | 1.239<br>848<br>0652072112   | 1.648<br>1.123<br>0652072212 | 2.344<br>1.593<br>0652073312 |
| 1.092<br>756<br>0651071114   | 1.447<br>989<br>0652072114   | 1.922<br>1.310<br>0652072214 | 2.736<br>1.859<br>0652073314 |
| 1.249<br>865<br>0651071116   | 1.653<br>1.131<br>0652072116 | 2.197<br>1.498<br>0652072216 | 3.126<br>2.124<br>0652073316 |
| 1.404<br>972<br>0651071118   | 1.860<br>1.272<br>0652072118 | 2.471<br>1.684<br>0652072218 | 3.517<br>2.390<br>0652073318 |
| 1.561<br>1.081<br>0651071120 | 2.066<br>1.413<br>0652072120 | 2.746<br>1.872<br>0652072220 | 3.908<br>2.655<br>0652073320 |
|                              |                              |                              |                              |
|                              |                              |                              |                              |
|                              |                              |                              |                              |
|                              |                              |                              |                              |
|                              |                              |                              |                              |
|                              |                              |                              |                              |

| 900                          |                              |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| I I                          | 2 I                          | 22                           | 33                           |
| 1.260                        | 1.690                        | 2.251                        | 3.225                        |
| 378<br>261<br>0651091104     | 504<br>345<br>0652092104     | 665<br>451<br>0652092204     | 956<br>649<br>0652093304     |
| 472<br>326<br>0651091105     | 630<br>432<br>0652092105     | 832<br>564<br>0652092205     | 1.194<br>811<br>0652093305   |
| 567<br>391<br>0651091106     | 756<br>518<br>0652092106     | 999<br>676<br>0652092206     | 1.433<br>973<br>0652093306   |
| 661<br>456<br>0651091107     | 882<br>605<br>0652092107     | 1.165<br>789<br>0652092207   | 1.673<br>1.136<br>0652093307 |
| 756<br>521<br>0651091108     | 1.008<br>691<br>0652092108   | 1.331<br>902<br>0652092208   | 1.911<br>1.298<br>0652093308 |
| 850<br>586<br>0651091109     | 1.134<br>777<br>0652092109   | 1.498<br>1.014<br>0652092209 | 2.150<br>1.460<br>0652093309 |
| 945<br>651<br>0651091110     | 1.260<br>864<br>0652092110   | 1.664<br>1.127<br>0652092210 | 2.389<br>1.622<br>0652093310 |
| 1.039<br>717<br>0651091111   | 1.386<br>950<br>0652092111   | 1.830<br>1.240<br>0652092211 | 2.628<br>1.785<br>0652093311 |
| 1.133<br>782<br>0651091112   | 1.513<br>1.036<br>0652092112 | 1.997<br>1.352<br>0652092212 | 2.867<br>1.947<br>0652093312 |
| 1.322<br>912<br>0651091114   | 1.765<br>1.209<br>0652092114 | 2.329<br>1.578<br>0652092214 | 3.344<br>2.271<br>0652093314 |
| 1.511<br>1.042<br>0651091116 | 2.017<br>1.382<br>0652092116 | 2.662<br>1.803<br>0652092216 | 3.822<br>2.596<br>0652093316 |
| 1.700<br>1.173<br>0651091118 | 2.269<br>1.554<br>0652092118 | 2.995<br>2.029<br>0652092218 | 4.300<br>2.920<br>0652093318 |
| 1.889<br>1.303<br>0651091120 | 2.521<br>1.727<br>0652092120 | 3.328<br>2.254<br>0652092220 | 4.778<br>3.245<br>0652093320 |
|                              |                              |                              |                              |
|                              |                              |                              |                              |
|                              |                              |                              |                              |
|                              |                              |                              |                              |
|                              |                              |                              |                              |
|                              |                              |                              |                              |
|                              |                              |                              |                              |

# MODES DE RACCORDEMENT



Types 21 / 22 / 33

Radiateur  
avec vanne à  
gauche



Types 11 / 21 / 22 / 33

Radiateur  
avec vanne à  
droite

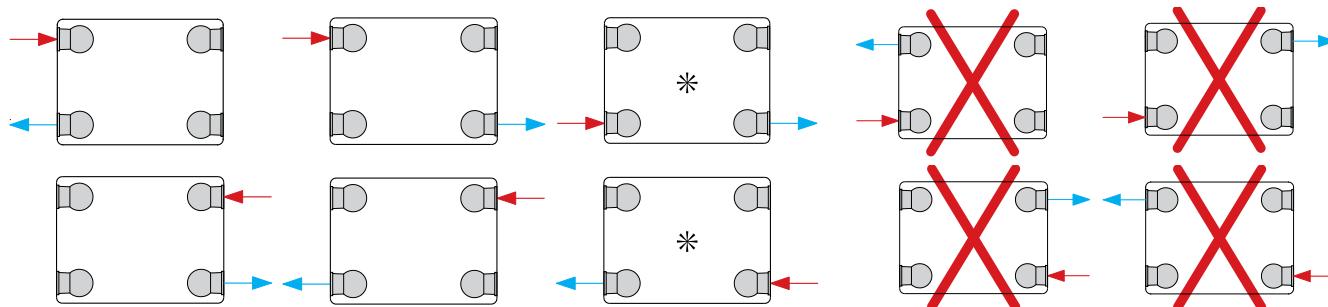


Pour ces modes de raccordement, il faut retirer la vanne et remplacer les bouchons en plastique par des bouchons en laiton.

\* = Perte de puissance lors de chauffage à basse température en combinaison avec une grande différence de température entre entrée et retour


## DIMENSIONS DE RACCORDEMENT

Types 21 / 22 / 33

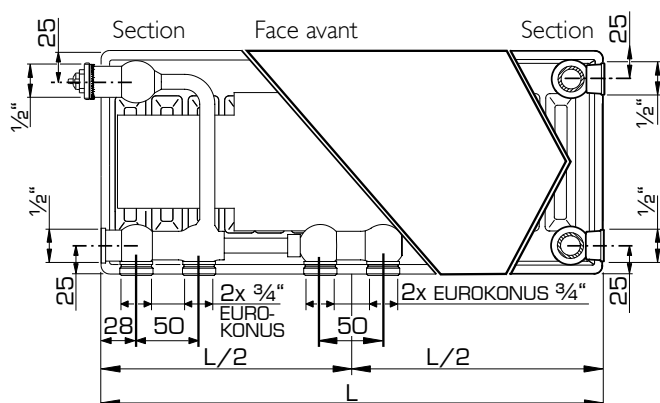


Radiateur avec vanne à gauche

Types 11 / 21 / 22 / 33

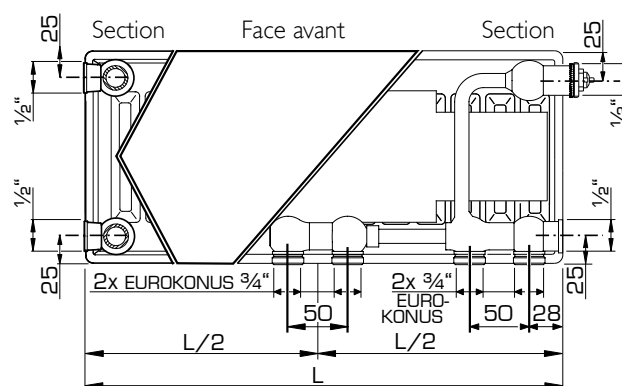

Radiateur avec vanne à droite

# CONSOLES J (TYPE MONCLAC VDI 6036)

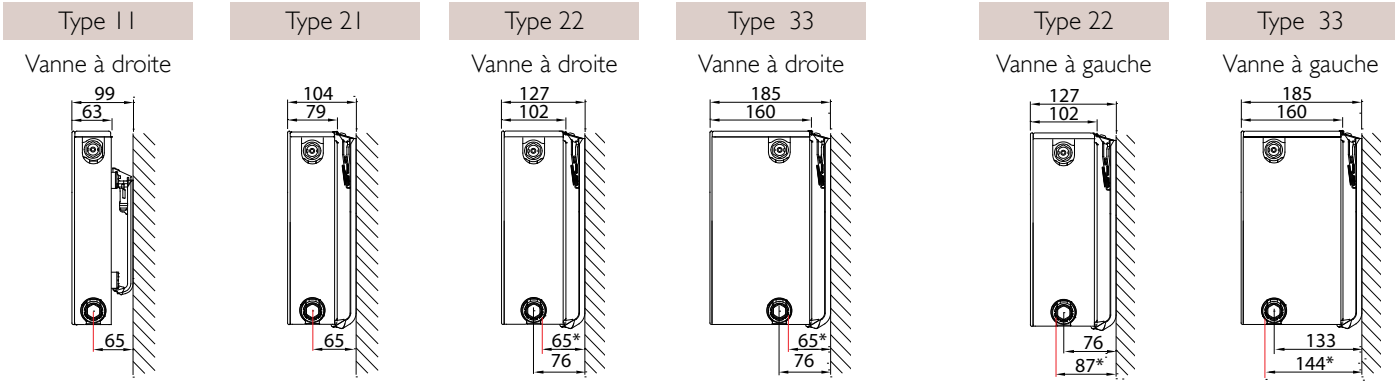


\* uniquement pour la connexion centrale


\* uniquement pour la connexion centrale

| Type 11                             |     |     | N° d'art. |         | Hauteur |
|-------------------------------------|-----|-----|-----------|---------|---------|
| Consoles J VDI 6036 Classe 3        | x   | y   | 2 pc.     | 3 pc.   |         |
| <div>bord inférieur radiateur</div> | /   | 140 | R509203   | R509303 | 300     |
|                                     | 103 | 240 | R509204   | R509304 | 400     |
|                                     | 103 | 340 | R509205   | R509305 | 500     |
|                                     | 103 | 440 | R509206   | R509306 | 600     |
|                                     | 103 | 540 | R509207   | R509307 | 700     |
|                                     | 103 | 740 | R509209   | R509309 | 900     |
|                                     |     |     |           |         |         |
| Types 21-33                         |     |     | N° d'art. |         | Hauteur |
| Consoles J VDI 6036 Classe 3        | x   | y   | 2 pc.     | 3 pc.   |         |
| <div>bord inférieur radiateur</div> | 64  | 190 | R510203   | R510303 | 300     |
|                                     | 64  | 290 | R510204   | R510304 | 400     |
|                                     | 64  | 390 | R510205   | R510305 | 500     |
|                                     | 64  | 490 | R510206   | R510306 | 600     |
|                                     | 64  | 590 | R510207   | R510307 | 700     |
|                                     | 64  | 790 | R510209   | R510309 | 900     |
|                                     |     |     |           |         |         |

À partir de L 800 mm: 3 consoles.

## POSITIONS DES ÉTRIERS TYPE 11

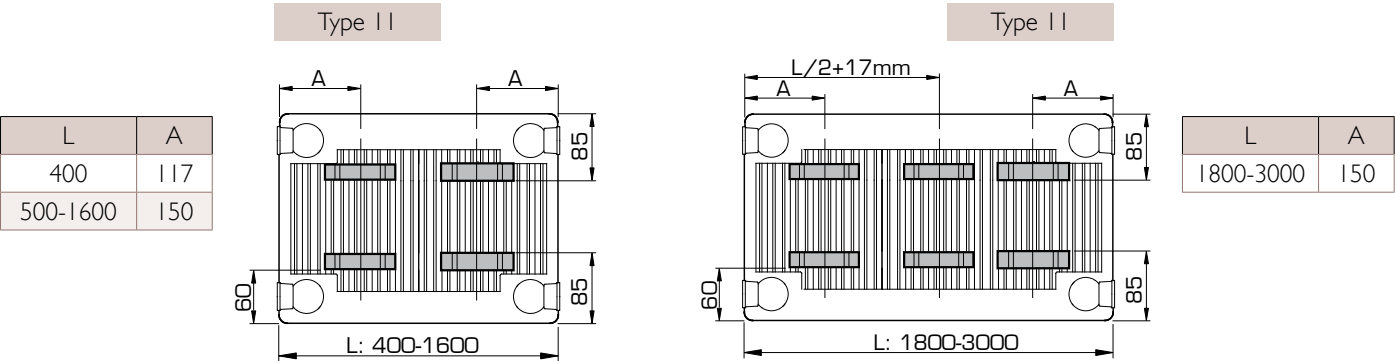

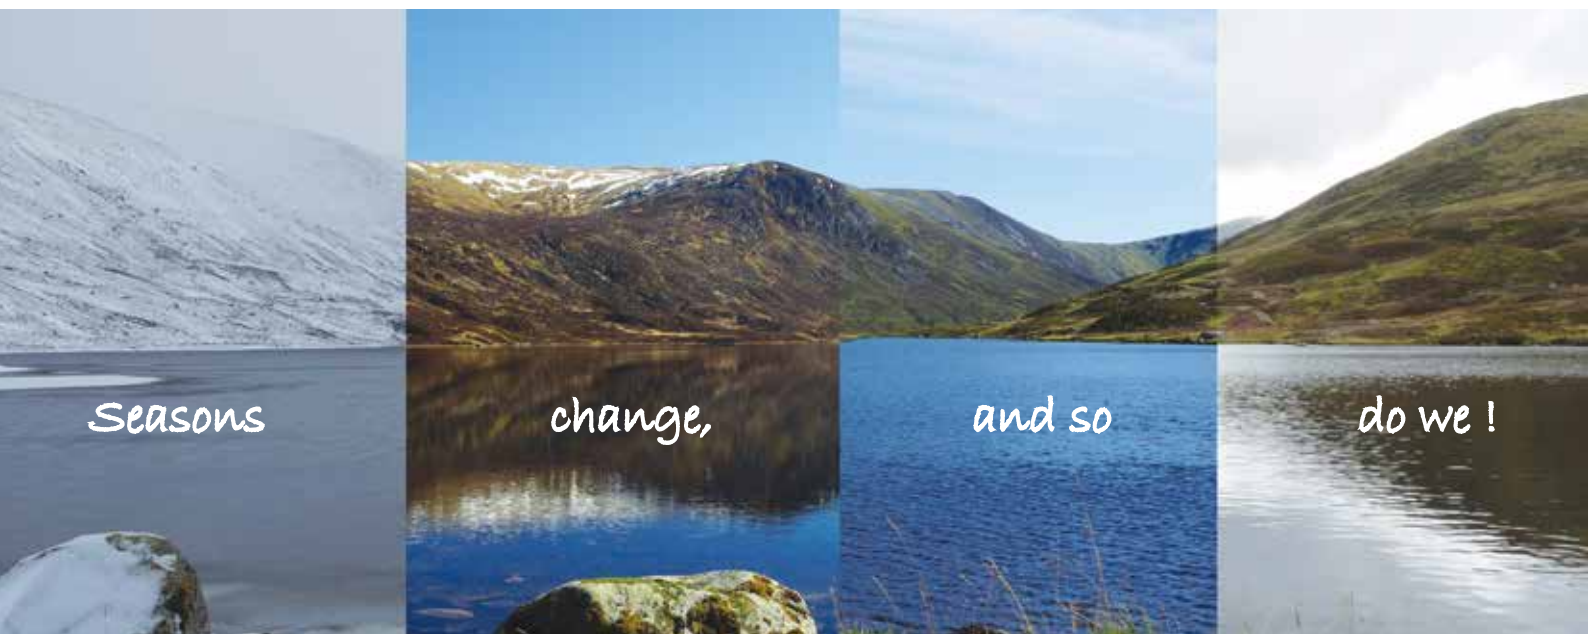

Allemagne • Autriche • Belgique • Biélorussie • Chypre • Espagne • Estonie • France • Grèce • Irlande • Islande • Lituanie  
Luxembourg • Pays-Bas • Portugal • Norvège • Pologne • Royaume-Uni • Slovénie • Suède • République Tchèque • Tunisie • Ukraine

#### **PAYS-BAS**

Caradon Stelrad B.V. | Kathagen 30 | 6361 HG Nuth

**[WWW.STELRAD.EU](http://WWW.STELRAD.EU)**



**Stelrad**  
Europe's favourite radiator