


Starck 3 Cuvette suspendue Compact # 220209..00 / 220209..00

| < 360 mm > |

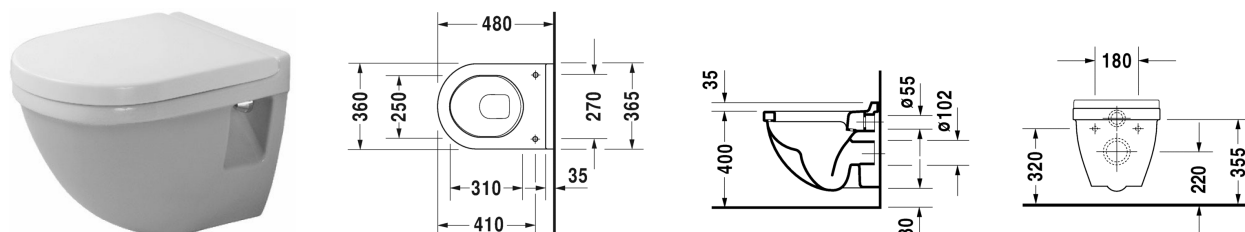

Cuvette suspendue Compact	Dimension	Poids	Référence
à fond creux, UWL classe 2			
Finitions			
00 Blanc 20 HygieneGlaze (un émail céramique aux propriétés antibactériennes quasi illimitées dans le temps)			
Variante			
♣ 4,5 L	360 x 480 mm	21,500 kg	220209..00
♣ 4,5 L	360 x 480 mm	21,500 kg	220209..00
Avec le traitement Wondergliss, les lavabos, les WCs, les bidets et les urinoirs conservent leur aspect lisse, beau et propre durant longtemps. Pour les commandes des produits traités Wondergliss, veuillez rajouter "1" à la fin de la référence article.			
Accessoires			
Set d'isolation acoustique pour cuvette suspendue		0,300 kg	005020
Fixations pour bidet et cuvette suspendus	Ø 12 x 180 mm	0,200 kg	006500
Produits assortis			
Abattant charnières inox, sans amortisseur de fermeture,			006381
Abattant charnières inox, amovible, avec amortisseur de fermeture,			006389
Descriptif			
DURAVIT Starck 3 cuvette suspendue compacte à faible profondeur en céramique sanitaire à fond creux pour 6 et 4,5 litres d'eau selon la norme EN997. Avec autorisation de LGA Würzburg. Forme extérieure lisse et fermée, rectangulaire devant arrondie en demi-cercle. Connexion murale avec pente. Pour des raisons d'hygiène avec bride de rinçage fermé et diffuseur en céramique. Espace libre entre le sol et la cuvette de 80mm à une hauteur de montage de 400mm. Dimensions (LxPxH) 360x485x320mm. Blanc. Référence : 2202090000			

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.