

■ **Caractéristiques techniques**

- Hauteur 2000 mm
- Pour montage en angle
- Le profilé mural et le profilé de liaison permettent un ajustage de 25 mm
- Stabilisateur orientable inclus
- Réversible
- Ne peut être posée seule

■ **Avantages produits**

- Verre de sécurité clair 6 mm
- Verre avec traitement anticalcaire EasyToClean de série
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 10 ans après l'arrêt du modèle
- Profilés aluminium de haute qualité



■ **Normes et contrôle**




Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 6 mm

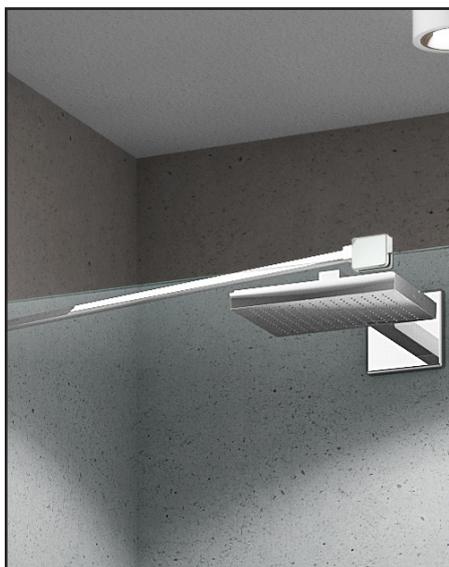


■ **Données techniques**

Fabrication standard		Dimensions en mm		
Cote du receveur	Ajustage en angle avec - CI PIR/L - CI PIV - CI PIF - CI RFR/L - CI 2BT - CI D2R/L	Cote extérieure du vitrage	Référence	ARGENT POLI Verre Clair Traité ETC VPE  Code
	Y	(en cas de pose à l'italienne)		
300	252-302	241-291	CI FXP 030200 VPE	1403040164
350	302-352	291-341	CI FXP 035200 VPE	1403040165
400	352-402	341-391	CI FXP 040200 VPE	1403040166
450	402-452	391-441	CI FXP 045200 VPE	1403040167
500	452-502	441-491	CI FXP 050200 VPE	1403040168
550	502-552	491-541	CI FXP 055200 VPE	1403040169
600	552-602	541-591	CI FXP 060200 VPE	1403040170
650	602-652	591-641	CI FXP 065200 VPE	1403040171
700	652-702	641-691	CI FXP 070200 VPE	1403040172
750	702-752	691-741	CI FXP 075200 VPE	1403040173
800	752-802	741-791	CI FXP 080200 VPE	1403040174
850	802-852	791-841	CI FXP 085200 VPE	1403040175
900	852-902	841-891	CI FXP 090200 VPE	1403040176
950	902-952	891-941	CI FXP 095200 VPE	1403040177
1000	952-1002	941-991	CI FXP 100200 VPE	1403040178
1100	1052-1102	1041-1091	CI FXP 110200 VPE	1403040179
1200	1152-1202	1141-1191	CI FXP 120200 VPE	1403040180

■ **Possibilités de montage**

**En angle**



CI FXP

CI FXP

**Compatible avec :**

- CI PIR/L
- CI PIV
- CI PIF
- CI RFR/L
- CI 2BT
- CI D2R/L

■ **Schémas techniques**

