





LAVABO

cotes en
mm


1

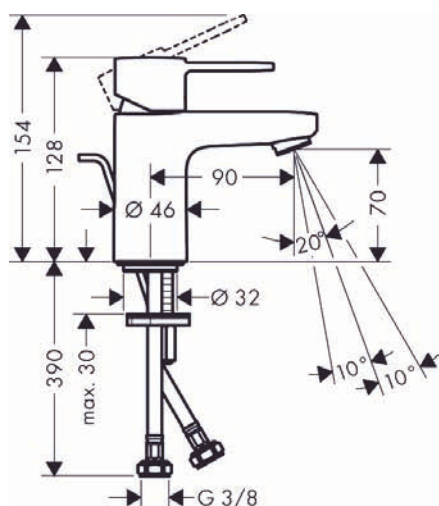

2

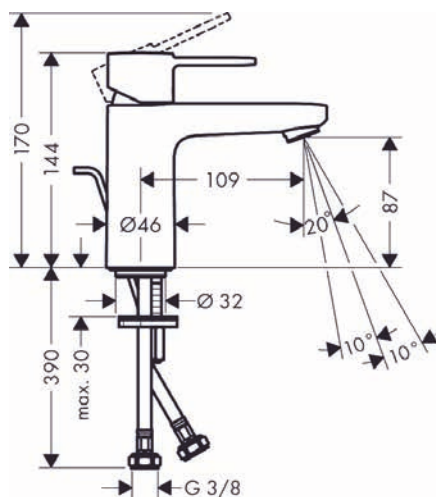

3

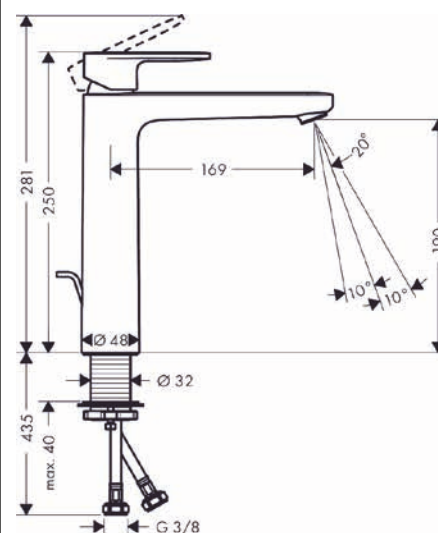


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Mitigeur lavabo small :
Hauteur : 128 mm / Saillie : 90 mm.
Hauteur sous bec : 70 mm.
ComfortZone 70.
CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée.
Jet normal, enrichi en air.
Mousseur orientable.
Débit sous 3 bar : 5 l/min.
Cartouche céramique.
Convient aux chauffe-eaux instantanés.
Garniture de vidage 1"1/4.
Livré avec vidage métal à tirette.

Mitigeur lavabo médium :
Hauteur : 144 mm / Saillie : 109 mm.
Hauteur sous bec : 87 mm.
ComfortZone 100.
CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée.
Jet normal, enrichi en air.
Mousseur orientable.
Débit sous 3 bar : 5 l/min.
Cartouche céramique.
Convient aux chauffe-eaux instantanés.
Garniture de vidage 1"1/4.
Livré avec vidage métal à tirette.

Mitigeur lavabo rehaussé :
Hauteur : 250 mm / Saillie : 169 mm.
Hauteur sous bec : 190 mm.
ComfortZone 190.
CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée.
Jet normal, enrichi en air.
Mousseur orientable.
Débit sous 3 bar : 5 l/min.
Cartouche céramique.
Convient aux chauffe-eaux instantanés.
Garniture de vidage 1"1/4.
Livré avec vidage métal à tirette.

Référence groupe	Désignation	Coloris
Mitigeur lavabo small		
1 A16895699	Mitigeur lavabo small avec vidage à tirette	chromé
Mitigeur lavabo médium		
2 A16895700	Mitigeur lavabo médium avec vidage à tirette	chromé
Mitigeur lavabo rehaussé		
3 A16895701	Mitigeur lavabo rehaussé avec vidage à tirette	chromé

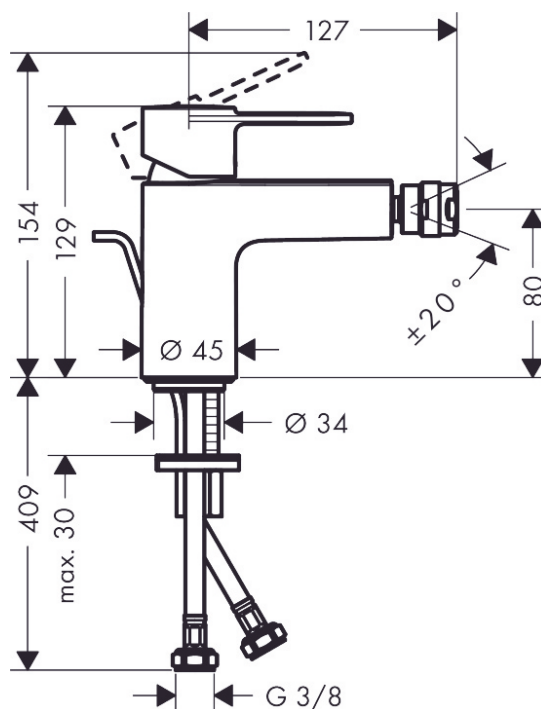BIDETcotes en
mm**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**


Mitigeur de bidet :
 Hauteur : 129 mm / Saillie : 127 mm.
 Hauteur sous-bec : 80 mm.
 Avec bec déverseur.
 Mousseur sur rotule avec pivot.
 Débit maximal à 3 bar : 5 l/min.
 Cartouche céramique.
 Convient aux chauffe-eaux instantanés.
 Garniture de vidage 1"1/4.
 Livré avec vidage à tirette.

Référence groupe	Désignation	Coloris
A16895697	Mitigeur bidet avec vidage	chromé


BAIN/DOUCHE ET DOUCHE

cotes en
mm

1

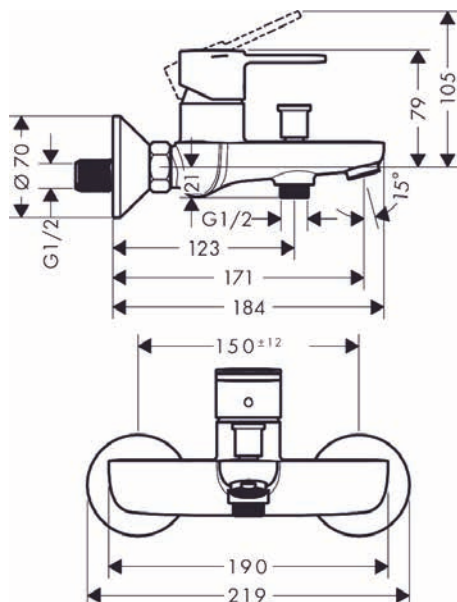

2

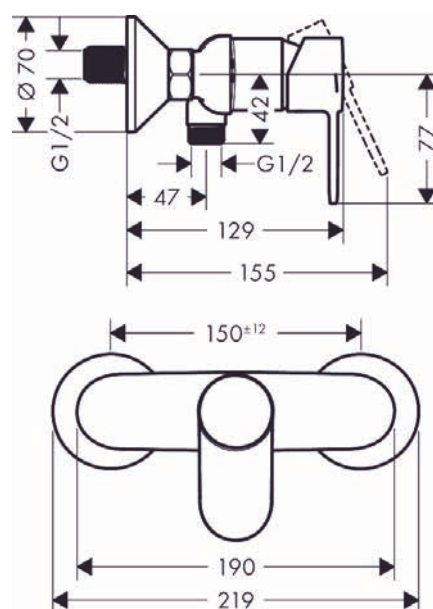

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Mitigeur bain/douche mural :
Saillie du bec : 123 mm.
Type de raccordement : raccords S.
Entraxe 150 mm ± 12 mm.
Type de jet du mitigeur : jet normal, enrichi en air.
Débit maximal à 3 bar : 22,9 l/min.
Débit du bec de baignoire à 3 bar : 22,9 l/min.
Débit de la douchette à 3 bar : 14,7 l/min.
Cartouche céramique.
Limiteur de température réglable.
Inverseur avec réinitialisation automatique.
Convient aux chauffe-eaux instantanés.

Mitigeur douche mural :
Type de raccordement : raccords S.
Entraxe : 150 mm ± 12 mm.
Débit de la douchette à 3 bar : 15,7 l/min.
Cartouche céramique.
Limiteur de température réglable.
Clapet anti-retour.
Convient aux chauffe-eaux instantanés.

Référence groupe	Désignation	Coloris
Mitigeur bain/douche mural		
1 A16895698	Mitigeur bain/douche mural	chromé
Mitigeur douche mural		
2 A16895702	Mitigeur douche mural	chromé