

**E16024-4**



**Collection :** EASY

**Couleur\* :**



CP - Chrome

**Principaux atouts :**



## Caractéristiques techniques

- POIDS : 1,2 kg
- TYPE : Mitigeur
- HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 210
- RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation
- TYPE D'INSTALLATION : 1 trou
- Levier à commande au coude de 150 mm monté en usine
- En option : Flexibles d'alimentation pour établissement médicalisé E75812 résistants aux chocs thermiques et chlorés.

- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACC LY 511
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 13 l/mn
- SAILLIE DU BEC (MM) : 110
- MÉCANISME : Cartouche séquentielle
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans
- Bonde de vidage


## Bénéfices consommateurs

- SÉCURITÉ : Température maximale pré-réglée à 40°C
- ERGONOMIE : La cartouche séquentielle permet ouverture/fermeture et réglage de la température par déplacement horizontal du levier
- MANŒUVRE AISÉE : Grâce au levier long 150 mm
- GARANTIE : 5 ans

## Bénéfices installateurs

- DURABILITÉ : Flexibles d'alimentation PEX haute résistance

## Dessin technique

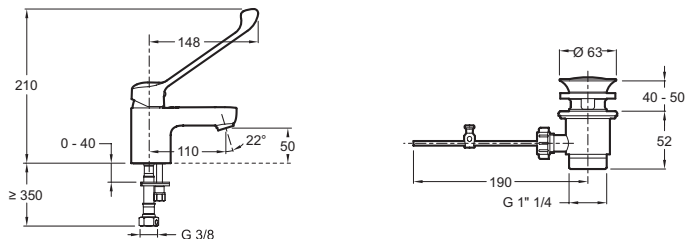

Descriptif CCTP : Mitigeur lavabo avec levier long Easy. E16024-4. Collection : EASY. POIDS : 1,2 kg. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACC LY 511. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 13 l/mn. HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 210. SAILLIE DU BEC (MM) : 110. RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation. MÉCANISME : Cartouche séquentielle. TYPE D'INSTALLATION : 1 trou. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. Levier à commande au coude de 150 mm monté en usine. Bonde de vidage. En option : Flexibles d'alimentation pour établissement médicalisé E75812 résistants aux chocs thermiques et chlorés..