


Robinet flotteur Geberit type 360 alimentation d'eau par le bas, 3/8", mamelon en laiton



Exemple d'image

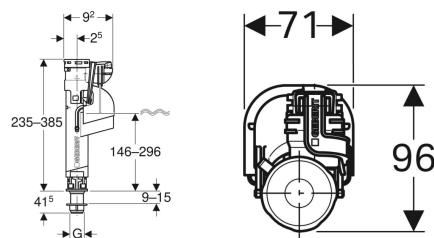

Utilisation

- Pour réservoirs apparents Geberit avec alimentation par le bas
- Pour les eaux grises (eaux pluviales) au pH 6,0–9,5 en cas d'utilisation d'une installation de filtration
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable
- Pour alimentations en eau 3/8"

Caractéristiques

- Hauteur de remplissage réglable
- Mamelon fileté en laiton
- Adaptable en hauteur
- Alimentation par le bas

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0.1–10 bar
Bruit de conduite à 3 bars	14 dB(A)
Bruit de conduite à 5 bars	19 dB(A)
Température de stockage	≤ 40 °C
Température max. de l'eau	25 °C
Débit à 0,5 bar	0.07 l/s
Débit à 3 bars	12.6 l/min
Débit à 3 bars	0.21 l/s
Augmentation du coup de bâlier à 6 bars	1 bar

N° de réf.	G	B	H	T
281.214.00.1	3/8 "	7.1 cm	23.5 cm	9.6 cm