


E45714



Collection : JULY

Couleur* :

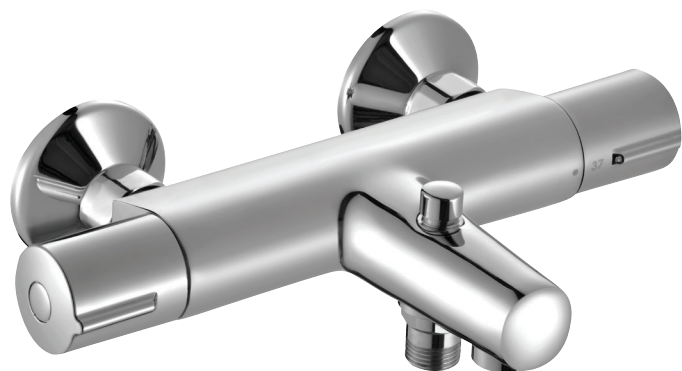

CP - Chrome

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- POIDS : 2,1 kg
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : ID/A - ECAU : E3/1 C3 A2 U3 - Ge5 - ACS 10 ACCLY103
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 20 l/mn
- MÉCANISME : Cartouche thermostatique
- ECO CONSO : ECO D'EAU
- TYPE D'INSTALLATION : 2 trous
- CORPS TIÈDE : Oui
- INVERSEUR : Inverseur automatique à bouton-poussoir
- Économie d'eau : butée escamotable à mi-débit
- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- TYPE : Thermostatique
- RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales
- ENTRAXE (MM) : 150 ± 15
- MITIGEUR DE BAIN : MITIGEUR THERMOSTATIQUE
- BUTÉE DE SÉCURITÉ : 37°C
- CLAPET ANTI-RETOUR : Oui
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans
- Clapet anti-retour sur les alimentations


Bénéfices consommateurs

- SÉCURITÉ : Blocage température maxi à 50°
- Aérateur anti-calcaire
- ERGONOMIE : Inverseur automatique à bouton-poussoir

Bénéfices installateurs

- FACILITÉ D'INSTALLATION : Raccords et rosaces murales

Dessin technique

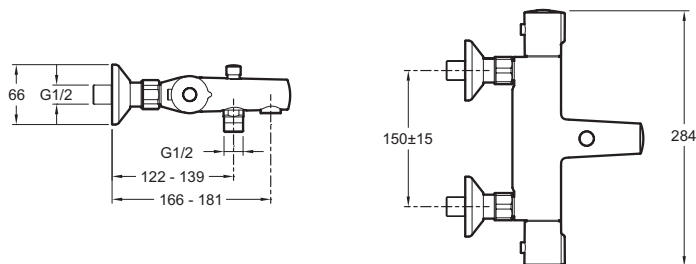

Descriptif CCTP : Mitigeur thermostatique bain-douche mural. E45714. Collection : JULY. POIDS : 2,1 kg. TYPE D'INSTALLATION : Mural. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : ID/A - ECAU : E3/1 C3 A2 U3 - Ge5 - ACS 10 ACCLY103. TYPE : Thermostatique. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 20 l/mn. RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales. MÉCANISME : Cartouche thermostatique. ENTRAXE (MM) : 150 ± 15. ECO CONSO : ECO D'EAU. MITIGEUR DE BAIN : MITIGEUR THERMOSTATIQUE. TYPE D'INSTALLATION : 2 trous. BUTÉE DE SÉCURITÉ : 37°C. CORPS TIÈDE : Oui. CLAPET ANTI-RETOUR : Oui. INVERSEUR : Inverseur automatique à bouton-poussoir. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. Économie d'eau : butée escamotable à mi-débit. Clapet anti-retour sur les alimentations.