


**Gamme :** Robinet simple temporisé pour lavabo  
**Réf :** 31646 - PRESTO 712 à commande fémorale

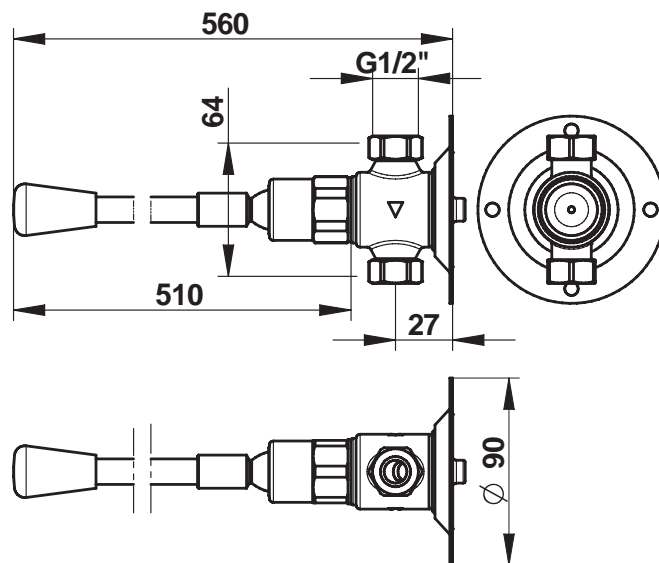

#### > Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

#### > Débit :

- 6 l/mn à 3 bars - Réglage 4 positions
- Dispositif anti-coup de bélier

#### > Durée d'écoulement :

- 15 secondes  $\pm$  5 secondes

#### > Fonctionnement :

- Par simple action du genou sur la commande omnidirectionnelle (déclenchement souple)

#### > Alimentation hydraulique :

- Alimentation en ligne en eau froide, chaude ou pré-mitigée
- Arrivée et sortie mâle 1/2" (15x21)

#### > Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

#### > Sécurité :

- Repère par point de couleur inusable et indémontable (bleu ou rouge)

#### > Livré avec :

- 1 Joint d'écrou
- 1 Ecrou raccord
- 1 Clapet anti-retour
- 1 Embout rouge et bleu
- 1 Ecrou pour tube 12x14
- 2 pions, bleu et rouge

#### > Normes / Agréments :

- Corps en laiton conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

