


KINESURF 4 CM

Receveur extra-plat 120 x 70-80-90-100 cm

Bonde centrée sur la largeur

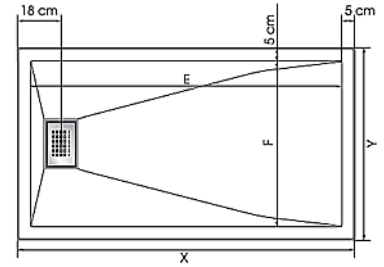

X = 120 cm
Y = 70-80-90-100 cm
E = 110 cm
F = 60-70-80-90 cm

Tolérance sur X ou Y = +/- 0,5 cm

CARACTERISTIQUES

Type d'installation	A poser ou à encastrer
Dimensions	120 x 70-80-90-100 cm - hauteur 4 cm
Poids	15 à 36 kg
Hauteur d'évacuation	- 4 cm
Matériau	Surface en BIOCRYL thermoformé (Co-extrudé PMMA/ABS), armature périmétrale en acier tubulaire et renfort en BIOTEC (polymère haute densité)
Equipements	Bonde extra-plate incluse (débit de 25 l/min et garde d'eau de 30 mm) pivotante à 360° Grille en inox poli
Options	Revêtement antidérapant Kit pieds réglables (KINPIED11 ou KINPIED03) Bonde avec garde d'eau de 5 cm (BOND19) Bonde à sortie verticale (BOND25) Pompe de relevage (KINPOMPE06) Tabouret (SIEGE18)
Coloris	Blanc BRILLANT / Blanc mat (avec antidérapant)
Normes	XP05-010/011 : Glissance (PN6 et PN24 avec l'antidérapant) NF EN 274-1/2/3 : Vidage NF EN 251 : Raccordement receveur / bonde NF EN 14527 : Matériau (feuilles co-extrudées) Directive 1999/13/CE : Normes européennes sur les émissions de substances chimiques

DIMENSIONS

Dimensions pour receveurs rectangulaires 120 cm (avec bonde centrée sur la largeur)



REFERENCES

Taille	Standard	Avec antidérapant
120 x 70	RD1150	RD1150AD
120 x 80	RD1151	RD1151AD
120 x 90	RD1152	RD1152AD
120 x 100	RD1153	RD1153AD

KIT DE PIEDS REGLABLES

120 x 70-80-100	8 PIEDS	KINPIED11
120 x 90	10 PIEDS	KINPIED03

TYPES D'INSTALLATION



Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé (sans décaissement)








Posé en butée contre le carrelage (faible décaissement)




Encastré et posé sur pieds réglables (décaissement total)




Encastré et posé sans pieds réglables (décaissement total)




Préparation de l'implantation



Préparation de l'implantation



Préparation de l'implantation



Préparation de l'implantation