

FICHE TECHNIQUE

2 COLONNETTES CONFORT MAL 3/4 AVEC FLEXIBLE F1/2

 $#200_SANITAIRE \mid #250_COLONNETTE \mid réf: 71582$












Autres informations:



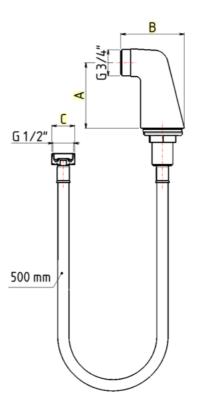

Dimensions techniques

Cote A: 66 mm Cote B: 64 mm Cote C: 23 mm Cote D: mm Cote E: mm

Diamètres nominaux

ø 1:3/4 pouce

ø 2: ø3:

Informations pratiques

Matière: Laiton, Inox, Ethylène Propylène Diène Monomère

(EPDM), Nitrile (NBR) Finition: Chromé **Application:**

Préconisations de mise en oeuvre

 Proscrire formellement la filasse ou autre fibre type «polyamide».
 Les contraintes suscitées au moment du serrage peuvent générer des tensions à l'origine d'une rupture 2- Les contraintes suscitées au moment du seri mécanique ultérieure.
3- Proscrire le décapant chloré.
4- Serrage à la clé plate en évitant tout excès : 3/8" = 25 Nm 1/2" = 30 Nm 3/4" = 30 Nm 1' = 40 Nm 5- Etanchéité par joint plat lorsque les portées s

5- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues 6- Strict respect dimensionnel de l'ensemble tube raccord à souder

7- Ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique. (Sur demande, nous étudierons la fabrication de raccords adaptés.)

8- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation et/ou eau glacée. (Veuillez nous consulter pour la fabrication éventuelle de raccords adaptés)