



SÈCHE-SERVIETTES **DOMAO 200**

Fiche technique



Version **eau chaude**
10 ans de garantie



Version **électrique**
2 ans de garantie



RADIATEURS, CONVECTEURS
ET PANNEAUX RAYONNANTS
À EAU CHAUDE



ELECTRICITE



Ce sèche-serviettes, identifiable par ses tubes plats, assure une parfaite diffusion de la chaleur. Les tubes plats lui donnent un aspect épuré, ce qui en fait un excellent élément pour un intérieur minimaliste dans lequel les détails décoratifs ont une importance particulière.

Caractéristiques techniques :

- Matériaux : Acier
- Tubes émetteurs plats 70 x 11 mm.
- Tubes collecteurs verticaux Ø 35 mm.
- Raccordement : équipé de 2 orifices en bout (Ø 15/21), et 1 purgeur d'air à jet orientable (Ø 15/21).
- Fixations : 4 fixations soudés sur les collecteurs
- Finition : Procédure de traitement conforme à la norme DIN 55900 et EN 442 (sans émission) :
 - Phase de préparation : dégraissage (élimination des huiles et des graisses), phosphatage et rinçage à l'eau déminéralisée
 - 1ère phase de laquage : application de la couche de fond antirouille par cataphorèse. Les radiateurs sont alors cuits au four à air chaud à une température de 175 °C.
- Revêtement de finition: selon le principe d'époxy-polyester en poudre.
- Peinture : couleur standard blanc RAL 9016
Référence DOM752 disponible en gris anthracite RAL 7016.


Garantie 10 ans pour le corps de chauffe, et 2 ans pour la peinture.



DOMAO 200

Eau Chaude

Raccordement standard
 Pression de service : 4 bar (pression d'épreuve : 5.2 bar),
 Température de service maximum : 110°C.

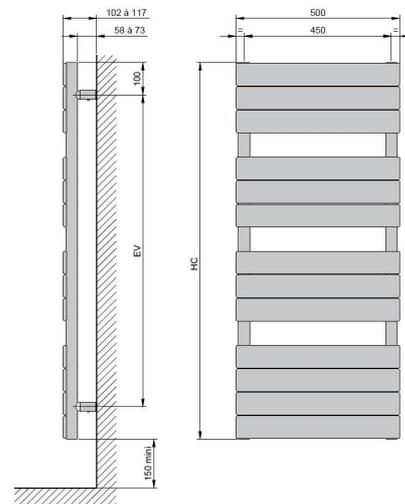

Référence	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm - sans fixations)	Poids (kg)	PUISSANCE (dT50 - W)	COULEUR
DOM744	905	500	49	10,8	470	R9016
DOM745	1205	500	49	14,1	602	R9016
DOM746	1655	500	49	19,4	815	R9016
DOM747	1205	500	143	17	602+950	R9016

Référence DOM747 : équipé d'un soufflant

Caractéristiques techniques :


- Technologie : Fluide caloporteur par eau glycolée
- Élément chauffant : thermoplongeur à double sécurité
- 6 modes de fonctionnement : Auto/Confort/Eco/Hors gel/Standby/Boost
- Boost manuel (de 20 min à 1 h)
- Détection de "fenêtre ouverte" automatique
- Verrouillage du thermostat
- Programmation hebdomadaire intégrée avec 5 programmes préétablie et personnalisables.
- Indicateur comportemental
- Fil pilote 6 ordres
- Garantie 2 ans

Garantie 2 ans sur l'ensemble du produit.



DOMAO 200
Électrique

Classe II IP 44

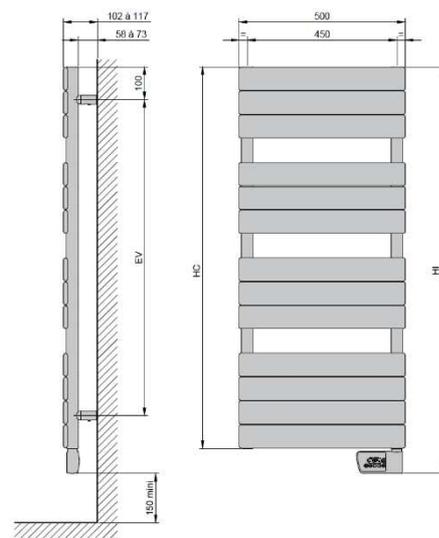

Référence	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm - sans fixations)	Poids (kg)	PUISSANCE (dT50 - W)	COULEUR
DOM748	1025	500	49	19,3	500	R9016
DOM749	1382	500	49	21,5	750	R9016
DOM750	1011	500	143	21,7	500+950	R9016
DOM751	1374	500	143	23,8	750+950	R9016
DOM752	1374	500	143	23,8	750+950	R7016

Référence DOM750 & DOM751 : équipé d'un soufflant


Référence DOM752 : couleur anthracite RAL 7016



DOMAO 200 eau chaude + soufflant



DOMAO 200 électrique + soufflant

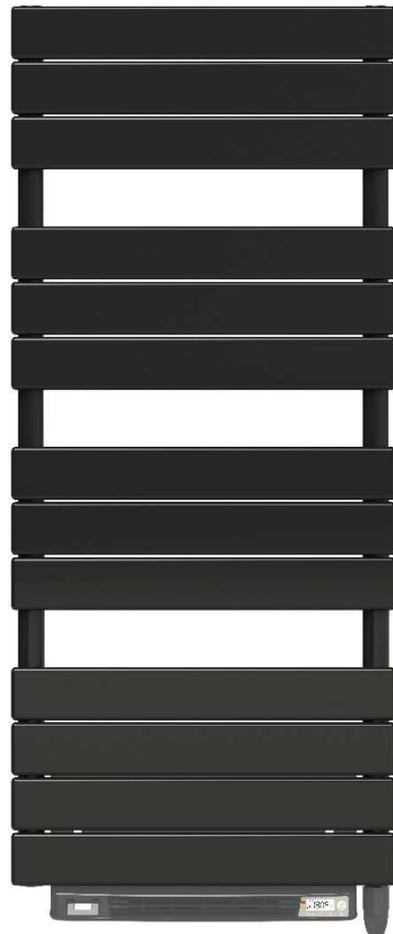

Télécommande RF

Disponible comme accessoire - Piles fournies

Compatible avec :

- Domao 200 eau chaude + soufflant
- Domao 200 électrique
- Domao 200 électrique + soufflant

Référence : DOM756