

SÈCHE-SERVIETTES **DOMAO 100**



Fiche technique



Version **eau chaude**
10 ans de garantie



Version **électrique**
2 ans de garantie



Sèche-serviettes aux tubes horizontaux galbés, apporte du rythme dans votre intérieur.
La technique de soudure des tubes à l'intérieur des collecteurs verticaux élimine tous risques de fuites.

Caractéristiques techniques :

- Matériaux : Acier
- Tubes émetteurs horizontaux ronds Ø 25 mm
- Tubes collecteurs verticaux en D 40 x 30 mm
- Raccordement : équipé de 2 orifices en bout (Ø 15/21),
et 1 purgeur d'air à jet orientable (Ø 15/21).
- Fixations : 4 fixations indépendantes du sèche-serviettes
- Finition : Procédure de traitement conforme à la norme DIN 55900 et EN 442 (sans émission) :
 - Phase de préparation : dégraissage (élimination des huiles et des graisses),
phosphatage et rinçage à l'eau déminéralisée
 - 1ère phase de laquage : application de la couche de fond antirouille par
cataphorèse. Les radiateurs sont alors cuits au four à air chaud à une température
de 175 °C.
- Revêtement de finition: selon le principe d'époxy-polyester en poudre.
- Peinture : couleur standard blanc RAL 9016

Garantie 10 ans pour le corps de chauffe, et 2 ans pour la peinture.




DOMAO 100
Eau Chaude

Raccordement standard

Réversibilité : Arrivée et Retour réversibles gauche/droite,

Pression de service : 10 bar (pression d'épreuve : 13 bar),

Température de service maximum : 110°C.

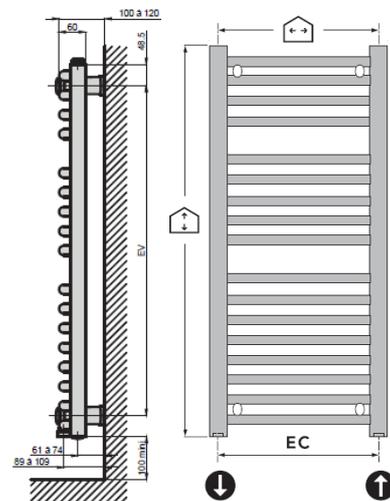

Référence	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm - sans fixations)	Poids (kg)	PUISSANCE (dT50 - W)	COULEUR
DOM734	862	500	60	6,2	421	R9016
DOM735	1222	500	60	8,8	587	R9016
DOM736	1537	500	60	11	726	R9016
DOM737	1537	600	60	12,7	856	R9016
DOM738	1807	600	60	14,9	1022	R9016
DOM739	1537	550	143	14	726+950	R9016

Référence DOM739 : équipé d'un soufflant

DOMAO 100

Électrique

DOMAO

Caractéristiques techniques :


- Technologie : Fluide caloporteur par eau glycolée
- Élément chauffant : thermoplongeur à double sécurité
- 6 modes de fonctionnement : Auto/Confort/Eco/Hors gel/Standby/Boost
- Boost manuel (de 20 min à 1 h)
- Détection de "fenêtre ouverte" automatique
- Verrouillage du thermostat
- Programmation hebdomadaire intégrée avec 5 programmes préétablie et personnalisables.
- Indicateur comportemental
- Fil pilote 6 ordres
- Garantie 2 ans

Garantie 2 ans sur l'ensemble du produit.



DOMAO 100
Électrique

Classe II  IP 44

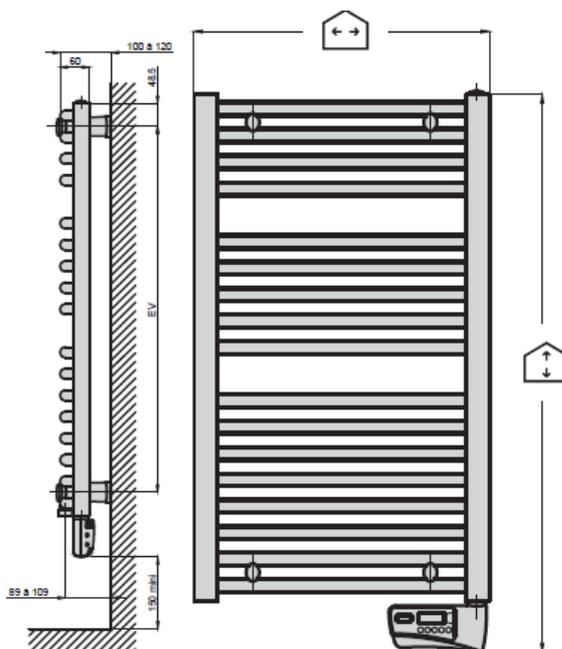

Référence	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm - sans fixations)	Poids (kg)	PUISSANCE (dT50 - W)	COULEUR
DOM740	1220	500	58	15	500	R9016
DOM741	1220	600	58	17	750	R9016
DOM742	1548	600	58	22,7	1000	R9016
DOM743	1210	550	143	19,5	750+950	R9016

Référence DOM743 : équipé d'un soufflant



DOMAO 100 eau chaude

Référence DOM739 : équipé d'un soufflant



DOMAO 100 électrique

Référence DOM743 : équipé d'un soufflant



Télécommande RF

Disponible comme accessoire - Piles fournies

Compatible avec :

- Domao 100 eau chaude + soufflant
- Domao 100 électrique
- Domao 100 électrique + soufflant

Référence : DOM756