

## AQUACLEAN MAÏRA CONFORT

N° de réf.

**146.218.11.1**

WC complet Geberit AquaClean Maira Comfort, WC suspendu: Blanc alpin

### Caractéristiques




Pour une utilisation confortable et sans odeurs du WC  
 Pour une hygiène intime soignée

### Utilisation

Système d'eau chaude hybride avec chauffe-eau instantané et ballon d'eau chaude  
 Douche des parties anales avec technologie de douchette à double buse WhirlSpray  
 Buse pour dame en position de repos protégée séparément  
 Température de l'eau de douche réglable  
 Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions  
 Bras de douchette réglable sur cinq positions  
 Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable  
 Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau fraîche  
 Programme de détartrage  
 Céramique de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage TurboFlush  
 Cuvette de WC à fond creux avec surface céramique intachable  
 Détection d'utilisateur  
 Aspiration des odeurs avec filtre alvéolé céramique activable  
 Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé  
 Séchoir activable  
 Bras du séchoir mobile  
 Température du séchoir réglable  
 Lunette de WC avec chauffage rapidement chaud  
 Température du chauffage de la lunette de WC réglable  
 Lunette et couvercle WC avec SoftClosing  
 Couvercle WC avec SoftOpening  
 Ouverture et fermeture sans contact de l'abattant  
 Activation de la lampe d'orientation lorsqu'on s'approche  
 Lampe d'orientation réglable en sept couleurs  
 Fonctions et réglages par télécommande  
 Quatre profils d'utilisateurs programmables  
 Arrivée d'eau sur le côté à gauche dissimulée derrière la céramique de WC  
 Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la céramique de WC  
 Arrivée d'eau externe, sur le côté à gauche possible avec accessoire  
 Alimentation sur secteur externe, possible avec prise à droite  
 Pre-mounted sound insulation  
 Qualité contrôlée selon EN 1717 / EN 13077

### Caractéristiques techniques

Charge maximale lunette abattant (kg): 150 kg  
 Classe de protection : I  
 Débit calculé (l/s) : 0.03 l/s  
 Débit de la douchette dame (l/min) : 0.4-0.7 l/min  
 Débit de la douchette (l/min) : 1.1-2.0 l/min  
 Débit volumétrique d'air absorption des odeurs (m<sup>3</sup>/h) : 6 m<sup>3</sup>/h  
 Débit volumétrique d'air séchoir (m<sup>3</sup>/h) : 6 m<sup>3</sup>/h  
 Débit volumétrique d'air absorption des odeurs (m<sup>3</sup>/h) : 6 m<sup>3</sup>/h  
 Degré de protection : IPX4  
 Durée d'activation de la douchette (s) : 30-50 s  
 Fréquence du réseau (Hz) : 50 Hz  
 Pression dynamique minimale (bar) : 0.5-10 bar  
 Pression dynamique minimale (kPa) : 50-1000 kPa  
 Pression dynamique (bar) : 0.5-10 bar  
 Pression dynamique (kPa) : 50-1000 kPa  
 Puissance absorbée en mode standby (W) : ≤ 0.5 W  
 Puissance absorbée (W) : 2000 W  
 Température de l'eau, plage de réglage (°C) : 34-40 °C  
 Température de service (°C) : 5-40 °C  
 Tension nominale (V) : 230 V c.a.  
 Couleur : Blanc alpin

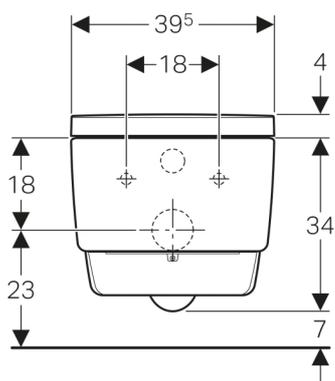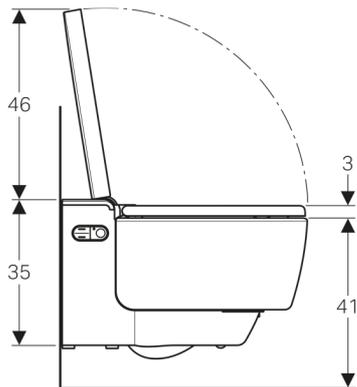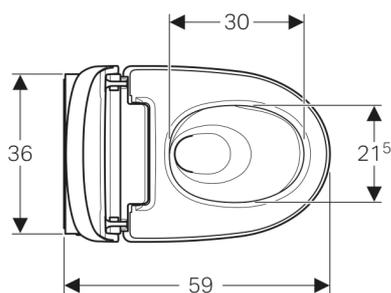

Produit(s) complémentaire(s)

111.333.00.5

111.303.00.5

111.796.00.1

111.009.00.1

131.021.SI.5

131.221.SI.5

