

**SPECIFICHE**

Termostatico esterno  
Cromo  
Blocco di sicurezza 38° C  
Valvole antiritorno  
Soffione a snodo 300 x 300 mm spessore 2 mm  
Sistema anticalcare  
Supporto doccetta scorrevole e orientabile  
Doccetta monogetto  
Flessibile 150 cm

Filtri di ricambio cartuccia inclusi nella confezione  
Corpo tiepido

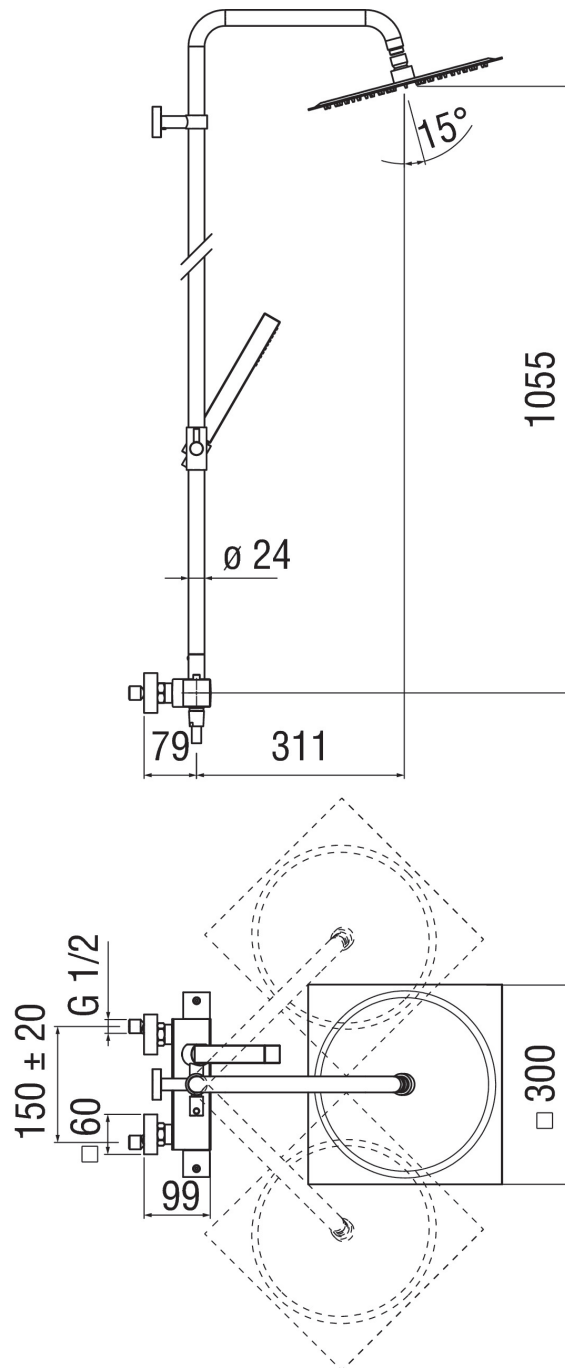


DIAGRAMMA DI PORTATA: ACQUA CALDA/FREDDA

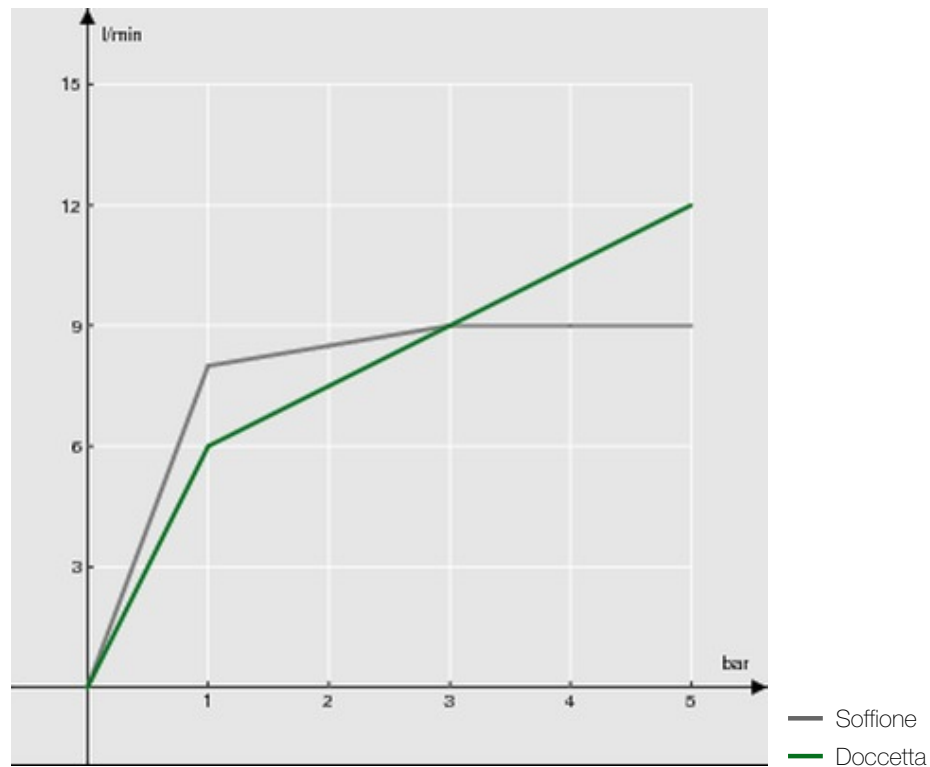


DIAGRAMMA DI PORTATA: ACQUA MISCELATA

