


PERFORMANCES ET AVANTAGES ÉQUIPEMENTS

Homologuées CE Condensation - Conformes ErP-EcoConception
 Classées Très Haute Performance Energétique
 Rendement jusqu'à 109 % sur PCI
 Efficacité Energétique Saisonnière 95 % sur PCS
 Régulation - intégrée de série à la chaudière : Classe 5 - Etas 3 %
 - avec sonde extérieure Visio ou module H : Classe 6
 Eau chaude sanitaire 3 étoiles - Débit normalisé selon EN 13 203-1
 Bas taux NOx Classe 6 : 34 mg/kWh sur PCS

- Puissance chauffage bi-commutable
- Corps de chauffe Optimal à grand volume d'eau
- Brûleur modulant en continu FlatFire® avec Système Read®
- Régulation numérique multizone **eco RADIO SYSTEM Visio®** intégrée à la chaudière
- Satellite radio programmable
- Vanne 4 voies motorisée
- Raccords pour circuit(s) chauffage supplémentaire(s)
- Raccordement direct plancher chauffant (ne nécessite pas de kit additionnel)
- PSE Programme Spécial Eau chaude Stop / Eco / Eco ☺ / Eco+ / Eco+ ☺ / Max
- Dispositif anti-légionelles
- Affichage consommation énergie chauffage et eau chaude sanitaire
- Pilotable à distance avec la Box (option) et son appli. **FRISQUETCONNECT** (gratuit)
- Maintenance préventive avec **FRISQUETCONNECT PRO**
- Accessoires : voir page 16

(Performances & équipements HYDROCONFORT Solaire : voir page 34)

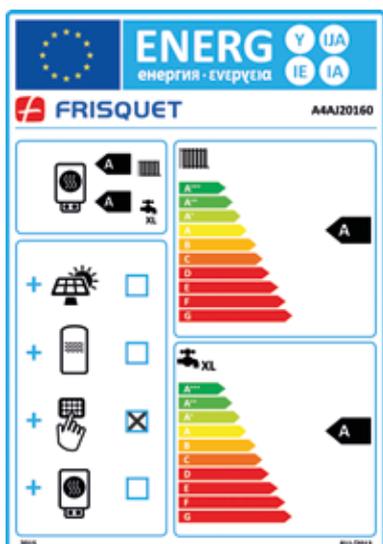

Profil de puisage choisis par Frisquet pour allier confort & économie



20 kW murale - ballon 50 l

EXCLUSIF : HYDROCONFORT avec ballon 50 l
 Le grand confort eau chaude à haute efficacité énergétique dans 69 cm de large, avec un débit minimum garanti pour davantage d'économie sans inconfort :

- Max : 16 l/mn
- Eco : 14 l/mn
- Eco+ : 11 l/mn
- Eco☺ : pour optimiser les économies à des tranches horaires prédéfinies Nuit/Jour

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Avec ballon 50 l	Avec ballon 80 l	Avec ballon 120 l	HC Solaire ballon 220 l
Puissance nominale	kW	20	20	20	20
BI Puissance chauffage	kW	14 ou 20	14 ou 20	14 ou 20	14 ou 20
Modulation de puissance chauffage utile	kW	de 0 à 14 ou de 0 à 20	de 0 à 14 ou de 0 à 20	de 0 à 14 ou de 0 à 20	de 0 à 14 ou de 0 à 20
Débit eau chaude sanitaire	l/min.	16	20	24	20
Capacité vase expansion	l	12	12	12	12
ø Buse	mm	Horizontale 60/100 Verticale 80/125			Horizont. 60/100 Verticale 80/125
Hauteur	mm	1035	1017	1337	1760
Largeur	mm	690	805	805	890
Profondeur	mm	505	481	481	560
Poids en charge	kg	166	198	240	379



20 kW murale - ballon 80 ou 120 l

Gamme HYDROCONFORT : une disponibilité eau chaude remarquable

- Ballon 50 l** : 200 l immédiatement + 200 l après réchauffe de 8 min.
- Ballon 80 l** : 280 l immédiatement + 280 l après réchauffe de 8 min.
- Ballon 120 l** : 450 l à 40°C + 400 l après réchauffe de 10 min.

Exemples donnés pour une eau chaude à 40°C, à 20 l/min., avec entrée eau froide à 15°C.

HYDROCONFORT Condensation Visio 20 kW

		Code article
 	20.50 / ballon 50 l	A4AJ20160
 	20.80 / ballon 80 l	A4AJ20020
 	20.120 / ballon 120 l	A4AJ20060

Condensation Gaz & énergie solaire*

HYDROCONFORT Solaire Condensation Visio 20 kW avec ballon solaire intégré (CESI)

20.220 / ballon solaire 220 l

à 2 échangeurs sanitaires capteurs/relève

		Code article
 	avec 1 capteur*	A4AO20000
 	avec 2 capteurs*	



- Double tableau de bord
 - 1- Chaudière
 - 2- Ballon solaire

20 kW - au sol

- Sorties ventouse (terminal, adaptateur, rallonge, coude) : elles sont à commander en complément de la chaudière, selon le type de conduit.
- Gaz propane : Nos chaudières sont livrées en gaz naturel. La transformation en propane s'effectue par un simple changement d'injecteur : cette transformation est gratuite et fournie de série avec la chaudière.