


29 119 000 THERMOSTATIQUE POUR INSTALLATION ENCASTRÉE 2 SORTIES

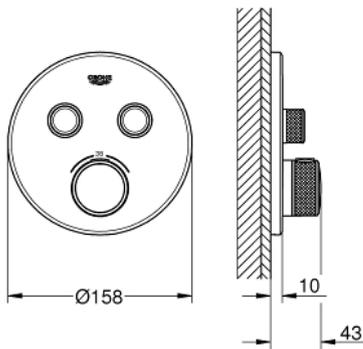

DESCRIPTION DU PRODUIT

- **A associer impérativement avec :**

- GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600/35 604

-

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°

- **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

- Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

- Pictogrammes échangeables

- **GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

- **GROHE ProGrip** avec surface moletée

- **GROHE SafeStop** butée à 38°C


-

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)


- Clapets anti-retour et filtres intégrés

- Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément


- Livré sans corps encastré

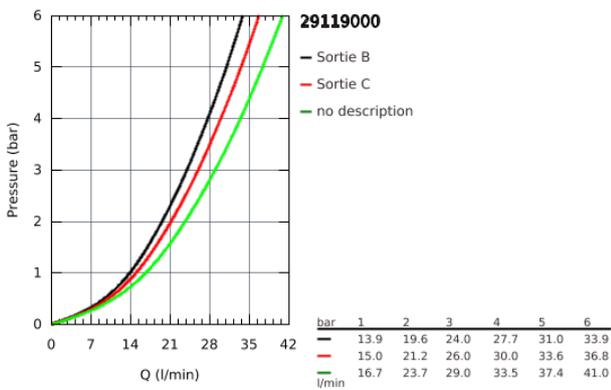

29 119 000 THERMOSTATIQUE POUR INSTALLATION ENCASTRÉE 2 SORTIES

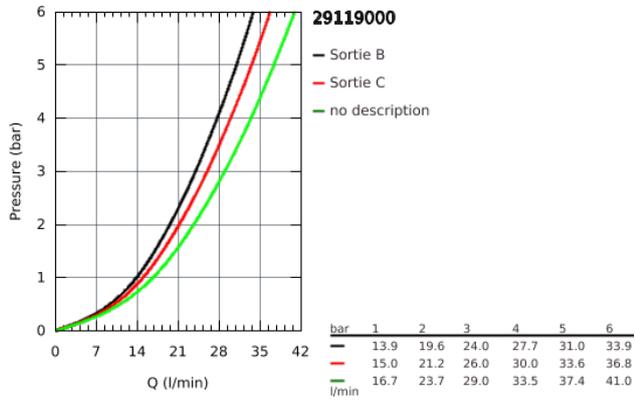

29 119 000 THERMOSTATIQUE POUR INSTALLATION ENCASTRÉE 2 SORTIES

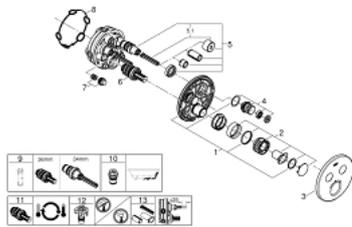

PIÈCES DÉTACHÉES

- 1: Plaque interm SmControl Thm R 2S (N ° de commande 48363000)
- 2: Poignée Thm cplte SmartCtrl encastré (N ° de commande 49029000)
- 3: Fcde seule SmControl Thm R 2S ep10 (N ° de commande 49032000)
- 4: Bouton cplet pr mécan S/Stop SmControl (N ° de commande 48361000)
- 5: Mécanisme Start/Stop cplet SmControl (N ° de commande 48359000)
- 5.1: Set Axe Guide coupe S/Stop SmrtCtrl (N ° de commande 49088000)
- 6: Elmt thm 3/4" Smartcontrol (N ° de commande 49028000)
- 7: clapet de non-retour (N ° de commande 47979000)
- 8: Couronne jt pr bloc smrtcontrol encastré (N ° de commande 48360000)
- 9: Clé à tube hexa 34/36mm (N ° de commande 49059000)*
- 10: 2 clapets rupteurs atmo SmControl encastré (N ° de commande 14055000)*
- 11: Elmt thm 3/4" inversé SmartControl (N ° de commande 49003000)*
- 12: 2 rob arrêt EC EF SmControl encastré (N ° de commande 1405300M)*
- 13: Rallonge 25mm Cde SmControl (N ° de commande 14048000)*

*Accessoires spéciaux