

PERFORMANCES ET AVANTAGES ÉQUIPEMENTS

Homologuées CE Condensation - Conformes ErP-EcoConception

Classées THPE (20, 25, 32 kW) et HPE (45 kW)

Rendement jusqu'à 109 % sur PCI

Efficacité Énergétique Saisonnière 95 % sur PCS

Régulation - intégrée de série à la chaudière : Classe 5 - Etas 3%

- avec sonde extérieure Visio ou module H : Classe 6

Eau chaude sanitaire 3 étoiles - Débit normalisé selon EN 13 203-1

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE SAISONNIÈRE (η_s)

	sans régulation	avec régulation valorisée à 3% selon calcul ErP 2018	Bas taux NOx Classe 6 sur PCS
20 kW	92 %	95 %	34 mg/kWh
25 kW	92 %	95 %	20 mg/kWh
32 kW	92 %	95 %	23 mg/kWh
45 kW	90 %	93 %	40 mg/kWh

- Puissance chauffage bi-commutable
- **Corps de chauffe Optimal à grand volume d'eau**
- **Brûleur modulant en continu FlatFire® avec Système Read®**
- **Régulation numérique multizone ECO RADIO SYSTEM Visio®** intégrée à la chaudière
- **Satellite radio programmable**
- Vanne 4 voies motorisée
- Raccords pour circuit(s) chauffage supplémentaire(s)
- Raccordement direct plancher chauffant (ne nécessite pas de kit additionnel)
- PSE Programme Spécial Eau chaude Stop / Eco / Eco+ / Eco+ / Max et programmes supplémentaires avec ballon : Eco+ / Eco+ / Eco+
- Dispositif anti-légionelles
- Affichage consommation énergie chauffage et eau chaude sanitaire
- Pilotable à distance avec la Box (option) et son appli. **FRISQUETCONNECT** (gratuit)
- Maintenance préventive avec **FRISQUETCONNECT PRO**
- Accessoires : voir page 16


Chauffage

Avec leur régulation intégrée, nos chaudières entrent dans la classe énergétique des « Produits combinés »

Eau chaude sanitaire

Avec notre ballon Upec Solaire 220 et notre capteur CSP 2600, la classe ECS de notre système combiné devient :

	20 kW	25 kW	32 kW	45 kW
• avec 1 capteur	A	A	A	A
• avec 2 capteurs	A+	A+	A+	A+

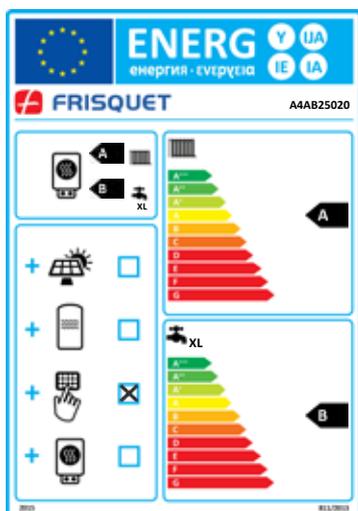

Chaudières Murales

Profil de puisage choisis par Frisquet pour allier confort & économie

XL
XXL



20 kW



25 • 32 • 45 kW



Avec Upec 80 ou 120 l

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	kW	20	25	32	45	Upec 80	Upec 120
BI-Puissance chauffage	kW	14 ou 20	18 ou 25	23 ou 32	32 ou 45		
Modulation de puissance chauffage utile	kW	0 à 14 ou 0 à 20	0 à 18 ou 0 à 25	0 à 23 ou 0 à 32	0 à 32 ou 0 à 45		
Débit eau chaude sanitaire	l/min	-	12,5	15,5	19	20	24
Capacité vase expansion	l	12	11	12	18		
ø Buse	mm	Horizontale 60/100 Verticale 80/125			80/125	-	-
Hauteur	mm	1 015	795	915	967	795	915
Largueur <small>larg. 45 kW Spécial Chauffage</small>	mm	550	495	495	710 550	460	520
Profondeur	mm	464	437	447	480	477	515
Poids en charge	kg	74	80	99	135	115	161

Chauffage

HYDROMOTRIX Condensation Visio

	Puissance	Code article
	20 kW	A4AB20050
	25 kW	A4AB25050
	32 kW	A4AB32050
	45 kW	A4AB45050
	45 kW SC*	A4AB45220

Mixte

HYDROMOTRIX Condensation Visio

	Puissance	Code article
	25 kW	A4AB25020
	32 kW	A4AB32020
	45 kW	A4AB45020

HYDROMOTRIX Condensation Visio + ballon UPEC*

	Puissance	Code article
	25 kW + Upec 80	A4AB25050 +F3AA41065
	25 kW + Upec 120	A4AB25050 +F3AA40893
	32 kW + Upec 80	A4AB32050 +F3AA41065
	32 kW + Upec 120	A4AB32050 +F3AA40893
	45 kW + Upec 120	A4AB45050 +F3AA40893 +F3AA41167

* Le ballon UPEC mural se positionne à gauche de la chaudière. Nos ensembles "chaudière + ballon" sont conçus pour être en parfaite adéquation de marche mais l'alignement des deux produits est fonction de la puissance de la chaudière et de la capacité du ballon choisies (voir dimensions page 8).

-
-
-
-