


TRAITEMENT DE L'EAU

► ADOUCISSEUR PRIMO

CE



- 1 Visière transparente
- 2 Trappe à sel
- 3 Vanne à disque
- 4 Résine agréée alimentaire
- 5 Trop-plein
- 6 Bouteille composite
- 7 Cheminée
- 8 Sel

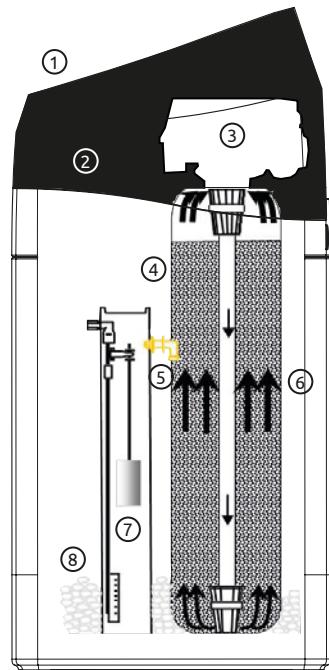

► DESCRIPTIF :

La mise en service est gratuite sur demande. Une extension de 3 ans de garantie vous est offerte pour toute souscription d'un contrat d'entretien.

► SPÉCIFICATIONS ET DONNÉES TECHNIQUES :

Capacité	A17362350
Commande électronique	20 L
Connexion entrée/sortie	ajustable
Connexion évacuation égout	3/4" mâle BSPT
Débit	1/2" (12 mm souple)
Alimentation électronique	2,3 m ³ /h
Pression de service	Transfo. 220-12V
Température de l'eau	1,5 à 6 bar
Matériau du corps de vanne	5 à 43°C
Conso. en eau par régénération	Noryl
Conso. en sel par régénération : min-max	env. 135 L
Dimensions	2,2 kg
Capacité d'échange	L 250 x H 1080 x P 470 mm
Nombre de régénération	110 F°/m ³

A17362350


20 L
ajustable
3/4" mâle BSPT
1/2" (12 mm souple)
2,3 m ³ /h
Transfo. 220-12V
1,5 à 6 bar
5 à 43°C
Noryl
env. 135 L
2,2 kg
L 250 x H 1080 x P 470 mm
110 F°/m ³
5 cycles

A17362351

30 L
ajustable
3/4" mâle BSPT
1/2" (12 mm souple)
2,5 m ³ /h
Transfo. 220-12V
1,5 à 6 bar
5 à 43°C
Noryl
env. 210 L
4 kg
L 250 x H 1080 x P 470 mm
150 F°/m ³
5 cycles

Référence	Largeur	Hauteur	Profondeur	Contenance
A17362350 NEW	L 250 mm	H 1080 mm	P 470 mm	20 L
A17362351 NEW	L 250 mm	H 1080 mm	P 470 mm	30 L

TRAITEMENT DE L'EAU

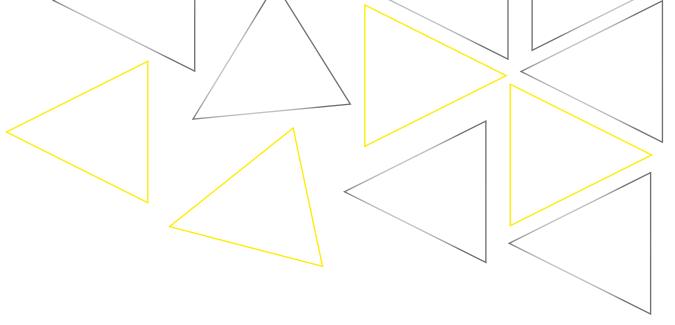

► ADOUCISSEUR

Kit d'installation



► DESCRIPTIF :

Pour une protection et une installation plus simple et rapide.
Kit d'installation comprenant : un filtre, sa cartouche et 2 flexibles.

Référence

Finesse de filtration

A12547879

25 µ