


## Performances et avantages équipements

Homologuées CE Basse Température  
 Conformes à la RT 2012  
 Eau chaude sanitaire 3 étoiles selon EN 13 203  
**Rendement 95 % sur PCI**

|               | Rendement saisonnier | Taux NOx Classe 5 |
|---------------|----------------------|-------------------|
| 25 kW Compact | 82 %                 | 54 mg/kWh         |
| 25 kW         | 83 %                 | 51 mg/kWh         |
| 30 kW         | 83%                  | 54 mg/kWh         |

- Corps de chauffe Basse Température
- **Brûleur surfacique séquentiel FlatFire®**
- **Régulation numérique multizone ECO RADIO SYSTEM Visio®**
- Satellite radio
- Vanne 4 voies motorisée
- Raccords pour circuit(s) chauffage supplémentaire(s) excepté Compact
- Raccordement direct plancher chauffant (ne nécessite pas de kit additionnel)
- PSE Programme Spécial Eau chaude Stop / Eco /Eco ☺ /Max, et programmes supplémentaires Eco+ /Eco+ ☺/ avec les ballons
- Dispositif anti-légionelles
- Prêdisposée pour raccordement direct Upec Solaire

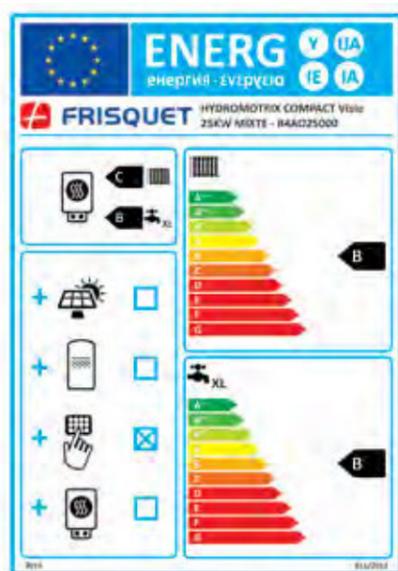

Avec leur régulation intégrée, nos chaudières entrent dans la classe énergétique des «Produits combinés»

## Caractéristiques techniques

|                            |       | HYDROMOTRIX |      |
|----------------------------|-------|-------------|------|
| Puissance nominale         | kW    | 25          | 30   |
| Débit eau chaude sanitaire | l/min | 12,5        | 14,5 |
| Capacité vase expansion    | l     | 11          | 12   |
| ø Buse                     | mm    | 125         | 139  |
| Hauteur                    | mm    | 795         | 915  |
| Largeur                    | mm    | 495         | 495  |
| Profondeur                 | mm    | 437         | 447  |
| Poids en charge            | kg    | 71          | 88   |



# EVOLUTION

## Chaudières murales cheminée

Mixte

## Mixte : chauffage + eau chaude instantanée



Hydromotrix 25 - 30 kW

NOUVEAU  
30 kW

| HYDROMOTRIX Evolution Visio* |  |             | Code article |
|------------------------------|--|-------------|--------------|
|                              |  | 25 kW       | B4AA25020    |
|                              |  | 25 kW - VMC | B4AA25030    |
|                              |  | 30 kW       | B4AB30020    |

\* Chaudières avec raccords pour circuit chauffage supplémentaire de série