

PERFORMANCES ET AVANTAGES ÉQUIPEMENTS




Homologuées CE - STANDARD
 et conforme DTU 24.1 pour conduit Shunt
 Conforme Erp-EcoConception
 Eau chaude sanitaire 3 étoiles
 Bas taux NOx : 36 mg/kWh sur PCS
 Efficacité Énergétique Saisonnière 79 % sur PCS
 Régulation intégrée de série à la chaudière



Satellite radio de série

HYDROMOTRIX TRADITION Visio 23 kW

- Corps de chauffe à haut rendement
- **Brûleur surfacique séquentiel FlatFire®**
- **Régulation numérique eco RADIO SYSTEM Visio® pour la gestion d'une zone radiateurs ou plancher chauffant**
- Satellite radio pour la programmation de votre confort
- Vanne 4 voies motorisée
- Raccordement direct plancher chauffant (ne nécessite pas de kit additionnel)
- PSE Programme Spécial Eau chaude Stop / Eco / Eco ☺ / Max
- Dispositif anti-légionelles
- Pilotable à distance avec la Box (option) et son appli. **FRISQUETCONNECT** (gratuit)
- Maintenance préventive avec **FRISQUETCONNECT PRO**
- Accessoires : voir page 21

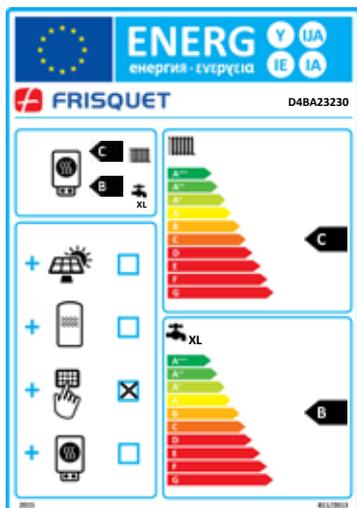


Avec leur régulation intégrée, nos chaudières entrent dans la classe énergétique des « Produits combinés »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES




HYDROMOTRIX TRADITION Visio		
Puissance nominale	kW	23
Débit eau chaude sanitaire	l/min.	11
Capacité vase expansion	l	8
ø Buse	mm	125
Hauteur	mm	795
Largeur	mm	407
Profondeur	mm	437
Poids en charge	kg	70
Diamètre conduit (B13BS)	mm	125

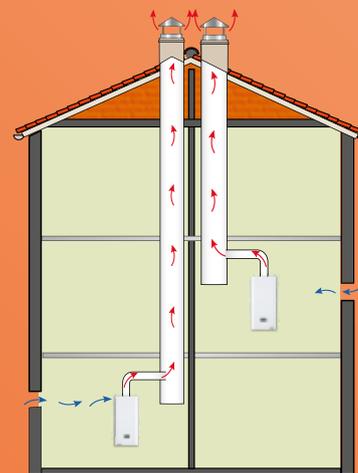

CONDUITS COLLECTIF ET INDIVIDUEL À tirage naturel B13 - BS

Chaudières Tradition et Evolution pour logement collectif sur un conduit commun à plusieurs logements, ou en logement collectif sur un conduit individuel de plus de 10 m de longueur.

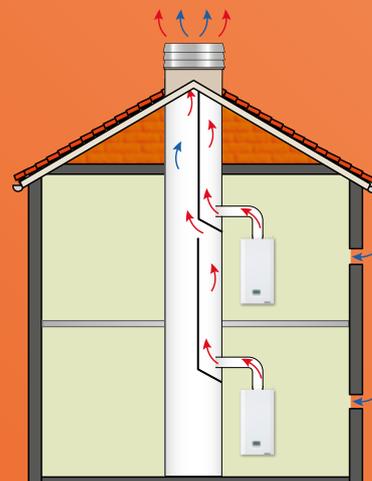


CONDUITS SHUNT OU ALSACE

La TRADITION Visio est autorisée sur ces types de conduit du fait de son classement « Standard ».

Le DTU 24.1 P2 interdit le raccordement d'appareils Basse Température ou Condensation sur les conduits Shunt et Alsace :

→ Seule une chaudière « Standard » est autorisée

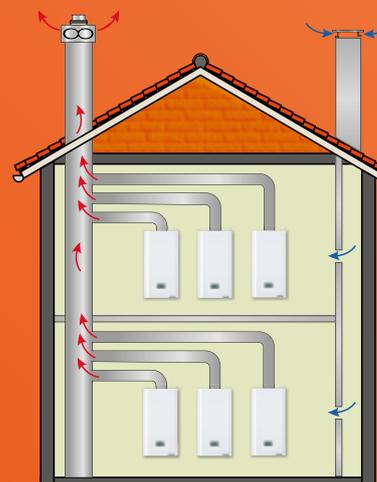

ALVÉOLES TECHNIQUES
 Possibilité de poser jusqu'à 3 chaudières TRADITION Visio par alvéole (schéma ci-dessus : exemple d'installation avec extraction mécanique)

RÉSIDENTIEL COLLECTIF

CHAUDIÈRES VISIO

pour conduits à tirage naturel



Des chaudières murales de type B1, performantes, connectées et durables.
 Il existe des installations où la condensation n'est pas possible. Avec nos chaudières TRADITION et EVOLUTION, nous apportons une solution performante qui tient compte de cette contrainte, tout en permettant d'offrir un niveau de performance élevé grâce à ses équipements exclusifs : **corps de chauffe à semi-accumulation, régulation intégrée, brûleur bas NOx, vanne 4 voies motorisée.**



TRADITION

Chaudière murale cheminée



Plébiscitée pour son excellent rapport qualité/prix, notre chaudière TRADITION allie simplicité et technologie de pointe avec sa régulation radio **ECO RADIO SYSTEM Visio** intégrée de série.

• **L'HYDROMOTRIX TRADITION Visio est une solution parfaitement adaptée pour les conduits SHUNT, ALSACE, ainsi que pour les Alvéoles techniques. Unique, elle permet de remplacer les chaudières individuelles au coup par coup, sans intervention conséquente.**

MIXTE : CHAUFFAGE + EAU CHAUDE INSTANTANÉE

TRADITION Visio

	Puissance	Code article
	23 kW	D4AA23230

Gaz propane : nos chaudières sont livrées en gaz naturel. La transformation en propane (injecteur) est fournie de série avec la chaudière

Accessoires Tradition		Code article
Sonde extérieure radio Visio : sonde extérieure avec son boîtier de communication radio + câble de sécurité plancher chauffant		F3AA41227
Boîtier multifonction radio piscine, répéteur d'alarme, circulateur additionnel		F3AA41226
FRISQUET CONNECT - PACK 1 boîtier fourni avec câble Ethernet, câble d'alimentation élec. 220 V et support de fixation.	pour chaudières Visio n° série ≥1701	F3AA41484
FRISQUET CONNECT - PACK 2 Composition identique au PACK 1 + satellite radio pour 1 zone et tableau de bord pour mise à jour*.	pour chaudières Visio n° série ≤1652	F3AA41492
Cordon pour contact externe (ex: commande téléphonique, relève de PAC)		F3AA41241
Dossier écartement chaudière		F3AA41377

*prévoir satellite(s) supplémentaire(s) pour autre(s) zone(s)