# Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3

Réf. 794000

Déclenchement souple, robinets d'arrêt

## DESCRIPTION

**Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3 - Réf. 794000**

Mitigeur de lavabo temporisé monocommande sur vasque :
Déclenchement souple.
Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.
Temporisation ~7 secondes.
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre inviolable.
Corps en laiton massif chromé.
Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets antiretour.
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Butée de température réglable.
Adapté aux PMR.
Garantie 10 ans.

## AVANTAGES

- Déclenchement souple
- Économie d'eau de 85 %
- Laiton massif chromé, fixations renforcées
- Design épuré

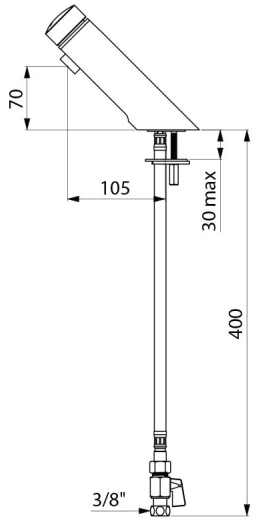


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3 - Réf. 794000**

| | |
|---|---|
| Raccordement | F3/8" |
| Technologie | Temporisée |
| Hauteur de goutte | 70 mm |
| Longueur de bec | 105 mm |
| Débit | 3 l/min |
| Normes | WRAS |
| Garantie | |