

## APPLICATIONS



Individuel

## REFOULEMENT

7 m



## GARANTIES & EXTENSIONS



Référence :  
EAN 3308815081427  
SANIPUDDLE-001



# SANIPUDDLE® FSP

NOUVEAUTÉ  
2020



Pompe serpillière de granulométrie jusqu'à 1 mm  
Ne laisse qu'un millimètre d'eau  
Clapet anti-retour intégré  
Contrôle électronique de déclenchement en option

### APPLICATIONS

Pompe portable pour pompage de flaques

Pour caves, lavoirs, piscines etc.

### CARACTÉRISTIQUES


Pompe submersible pour eaux claires, avec granulométrie de 1 mm

En polypropylène et en acier inoxydable

Double garniture mécanique d'étanchéité

Sortie de pression verticale 1"1/4 avec un raccord de tuyau DN 25

### COURBE DE POMPE

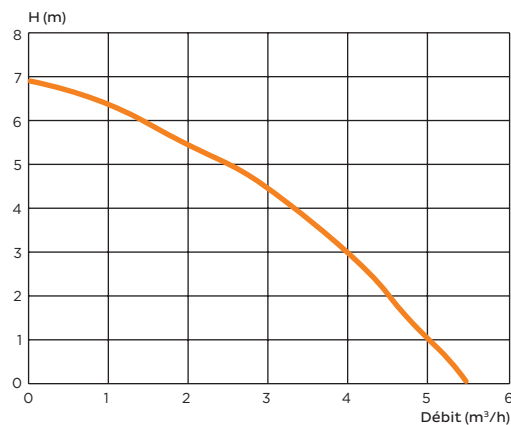

### COLISAGE

Pompe Sanipuddle® FSP

Câble d'alimentation de 10 m



Contrôle électronique de niveau pour SANIPUDDLE en option

| RÉFÉRENCE        | U (V) | P1 (W) | P2 (W) | FRÉQUENCE (HZ) | I MAX (A) | TR/MN | INDICE DE PROTECTION | Q MAX (M³/H) | H MAX (M) | POIDS (KG) |
|------------------|-------|--------|--------|----------------|-----------|-------|----------------------|--------------|-----------|------------|
| SANISUB ZPK 30 A | 230   | 300    | 160    | 50-60          | 1,3       | 2 800 | IP68                 | 5,5          | 7         | 3,77       |