



APPLICATIONS



Individuel

REFOULEMENT

7,5 m



GARANTIES & EXTENSIONS



Référence :

EAN 3308815081632
SANISUB-005



SANISUB® 400



Déclenchement automatique
Portable
Pompe submersible
Clapet anti-retour intégré



APPLICATIONS

Drainage des caves, pompage de l'eau des puitsards et pièces de vie

CARACTÉRISTIQUES

Pompe submersible refroidie par enveloppe pour eau claire


Câble de raccordement de 10 m avec prise, prêt à brancher

Évacuation par raccord fileté 1" 1/4

Profondeur d'immersion de 7 m

Granulométrie de 10 mm

COURBE DE POMPE

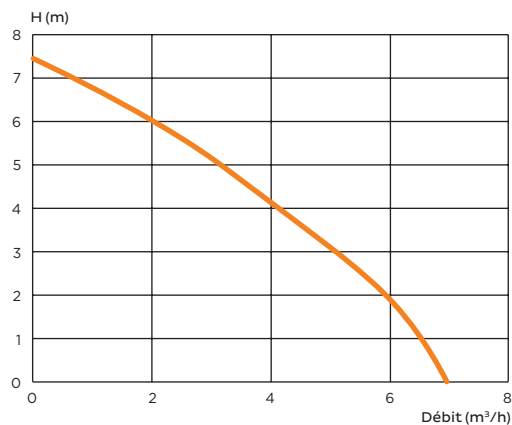

COLISAGE

Pompe Sanisub®

Câble d'alimentation de 10 m

RÉFÉRENCE	U (V)	P1 (W)	P2 (W)	FRÉQUENCE (HZ)	I MAX (A)	TR/MN	INDICE DE PROTECTION	Q MAX (M³/H)	H MAX (M)	POIDS (KG)
SANISUB 400	230	400	200	50	1,4	2 850	IP68	6,5	7,5	4,1